Technische Daten // Serie 1001

Federkontakt für Kleinstraster 30 mil / 0.76 mm


HIGHLIGHTS	
Federkontakt für Rastermaß 30 mil	
Kleiner Federweg	
Niedriger Kontaktdruck	
Hülse vorkonfektioniert	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	0.76 mm/30 mil
Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
Maximaler Hub	2.00 mm
Arbeitshub	1.35 mm
Federvorspannung	0.13 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.30 N
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	0.5 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 150 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Edelstahl, vergoldet
Kolben	Stahl, vergoldet
Hülse	Bronze, vergoldet
Draht AWG 32 (Blau)	Kupfer, versilbert, isoliert
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
HP 2361.1 (Trolitax)	0.53 mm
HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN	
Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
Federvorspannung	0.13 N
Federkraft bei Arbeitshub (Bestellindex E)	0.30 N
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	



G3
0.28 Au

Technische Daten // Serie 1001

Federkontakt für Kleinstraster 30 mil / 0.76 mm

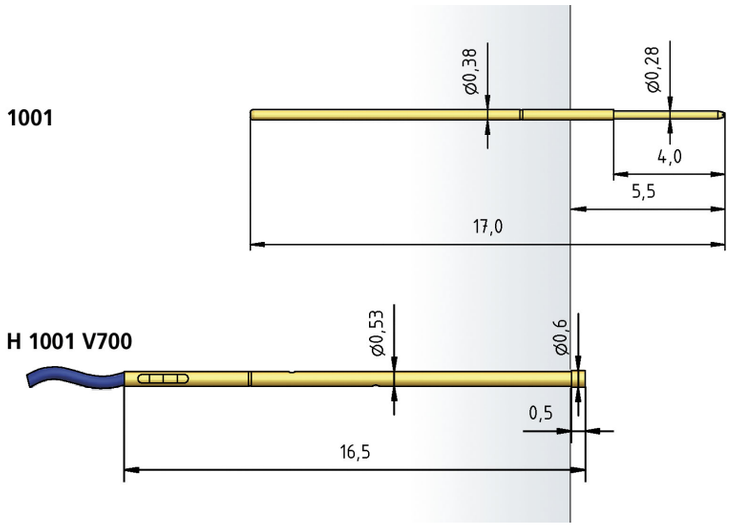

BESTELLBEISPIEL

1001	-	G3	-	0.3 N	-	Au	-	0.28
1		2		3		4		5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser