

Federkontakt für Kleinraster 40 mil / 1.02 mm

HIGHLIGHTS

Federkontakt für Rastermaß 40 mil

Kleiner Federweg

Niedriger Kontaktdruck

Hülse vorkonfektioniert

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	1.02 mm/40 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	2.00 mm
Arbeitshub	1.35 mm
Federvorspannung	0.25 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.40 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	1.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 100 mOhm

WERKSTOFFE

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl, rhodiniert
Hülse	Bronze, vergoldet
Draht AWG 30 (Blau)	Kupfer, versilbert, isoliert

EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 (Trolitax)	0.63 mm
----------------------	---------

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



B

0.37 Rh




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1002

Federkontakt für Kleinstraster 40 mil / 1.02 mm

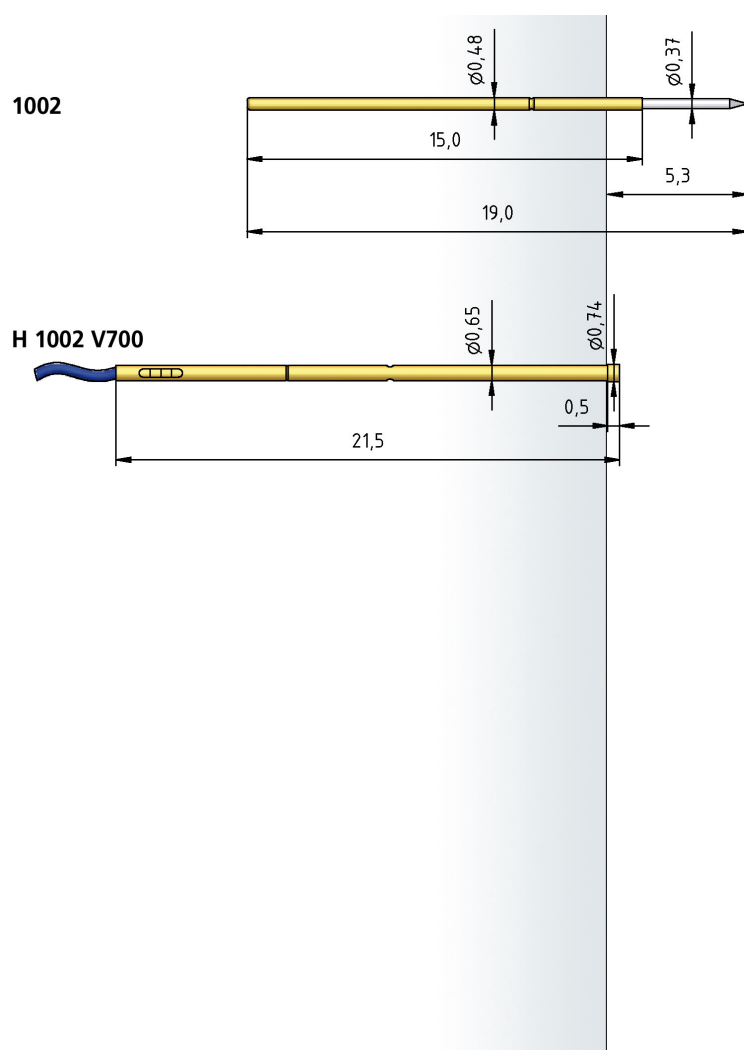

BESTELLBEISPIEL

1002 - B - 0.4 N - Rh - 0.37

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser