Technische Daten // Serie 1005

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company


Federkontakt für Kleinstraster 40 mil / 1.02 mm

HIGHLIGHTS	
Federkontakt für Rastermaß 40 mil	
Kleiner Federweg	
Niedriger Kontaktdruck	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	1.02 mm/40 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	3.80 mm
Arbeitshub	3.00 mm
Federvorspannung	0.20 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.80 N
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	3.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
HP 2361.1 (Trolitax)	0.70 mm
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	



B
0.35C Au

1005

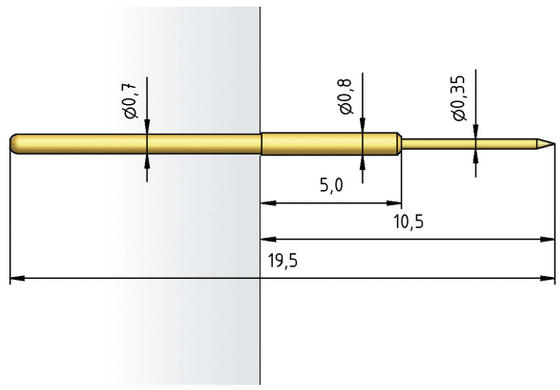

Technische Daten // Serie 1005

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Federkontakt für Kleinstraster 40 mil / 1.02 mm

BESTELLBEISPIEL

1005	-	B	-	0.8 N	-	Au	-	0.35	C
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)