Technische Daten // Serie 1006

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Federkontakt für Kleinstraster 40 mil / 1.02 mm

HIGHLIGHTS	
Federkontakt für Rastermaß 40 mil	
Kleiner Federweg	
Niedriger Kontaktdruck	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	1.02 mm/40 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	2.29 mm
Arbeitshub	1.27 mm
Federvorspannung	0.17 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.37 N
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	3.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 55 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Bronze, Edelstahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet
Hülse	Bronze, vergoldet
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
HP 2361.1 (Trolitax)	0.71 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	0.75 mm
HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN	
Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
Federvorspannung	0.15 N
Federkraft bei Arbeitshub (Bestellindex E)	0.45 N
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	








B	D	G
0.53C Au	0.53C Au	0.53C Au

Technische Daten // Serie 1006

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Federkontakt für Kleinstraster 40 mil / 1.02 mm

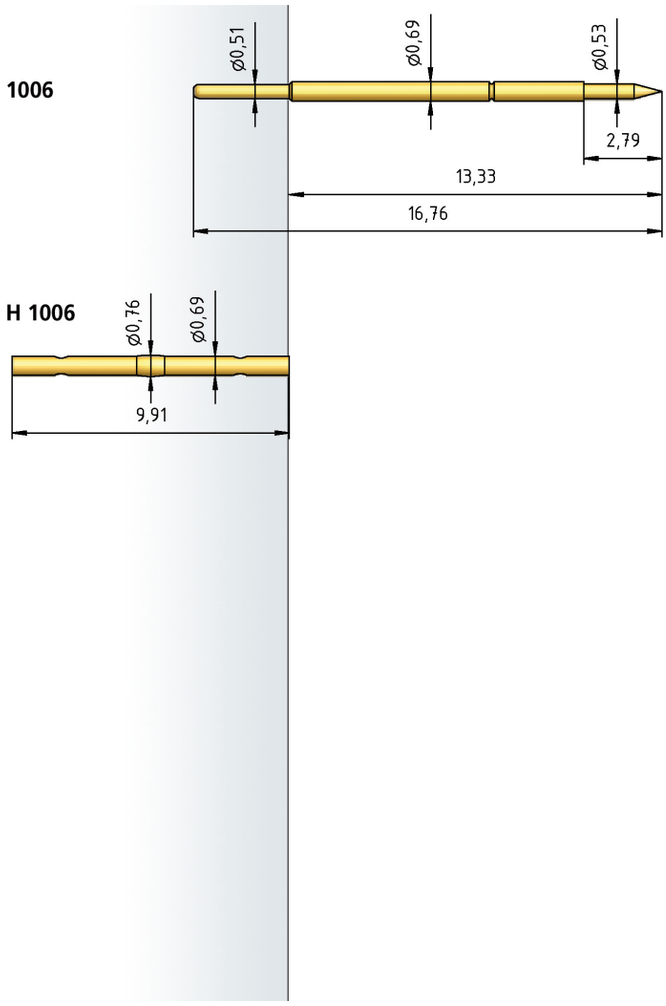

BESTELLBEISPIEL

1006	-	B	-	0.45 N	E	-	Au	-	0.53	C
1		2		3	4		5		6	7

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Hochtemperatur 5. Tastkopfveredelung 6. Kopfdurchmesser
7. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)