

Standard-Federkontakt 50 mil / 1.27 mm

HIGHLIGHTS

Universeller Einsatzbereich

Kompakte Bauform

Kleiner Federweg

Kontaktierung bestückter Leiterplatten

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	1.27 mm/50 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	2.00 mm
Arbeitshub	1.35 mm
Federvorspannung	0.35 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.75 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	3.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 75 mOhm

WERKSTOFFE

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl, rhodiniert
Hülse	Bronze, vergoldet

EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 (Trolitax)	0.84 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	0.86 mm

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



G3

0.51 Rh




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1007.50

Standard-Federkontakt 50 mil / 1.27 mm

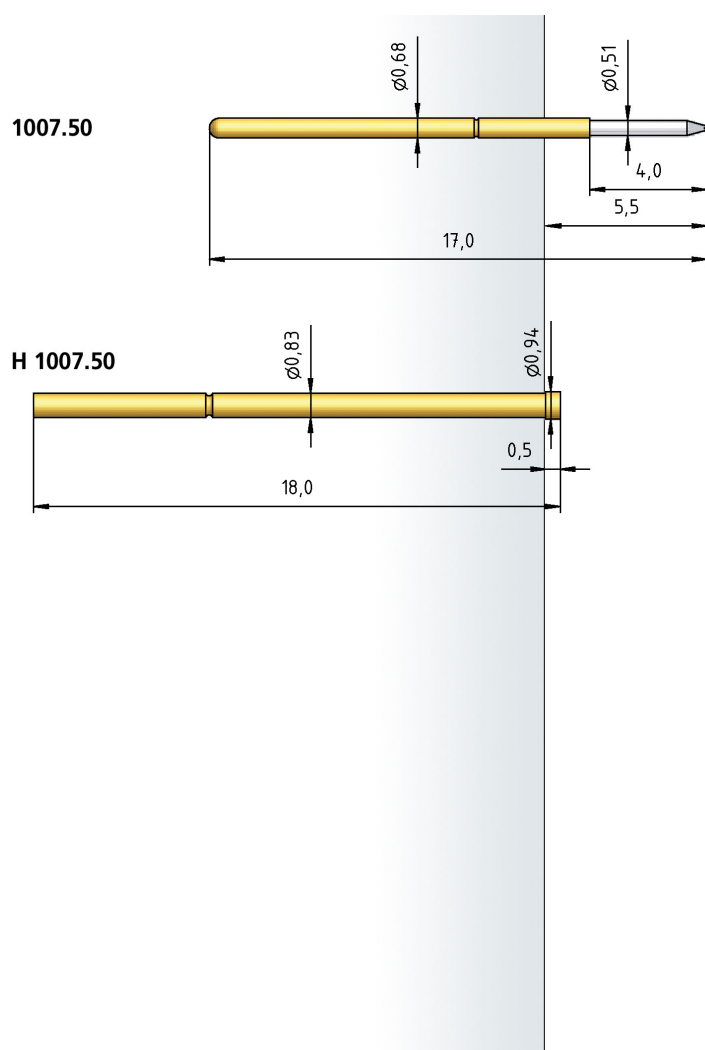

BESTELLBEISPIEL

1007 .50 - G3 - 0.75 N - Rh - 0.51

1 2 3 4 5 6

1. Serie 2. Variante 3. Kopfform 4. Federkraft
5. Tastkopfveredelung 6. Kopfdurchmesser