

HIGHLIGHTS

Einsatz bei starken Verschmutzungen, Oxidationen oder Flussmittelresten

Durch Drehbewegung Durchdringung dieser Oberflächen

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	1.27 mm/50 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	6.40 mm
Arbeitshub	4.30 mm
Federvorspannung	1.00 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.50 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	2.0...3.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm


WERKSTOFFE

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl, vergoldet
Hülse	Bronze, vergoldet

EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 (Trolitax)	0.96...0.98 mm
Mit eingedrücktem Pressring	1.02 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	0.97...0.99 mm
Mit eingedrücktem Pressring	1.03 mm

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



HD

0.90 Au




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1008/D

ICT Dreh-Federkontakt 50 mil / 1.27 mm

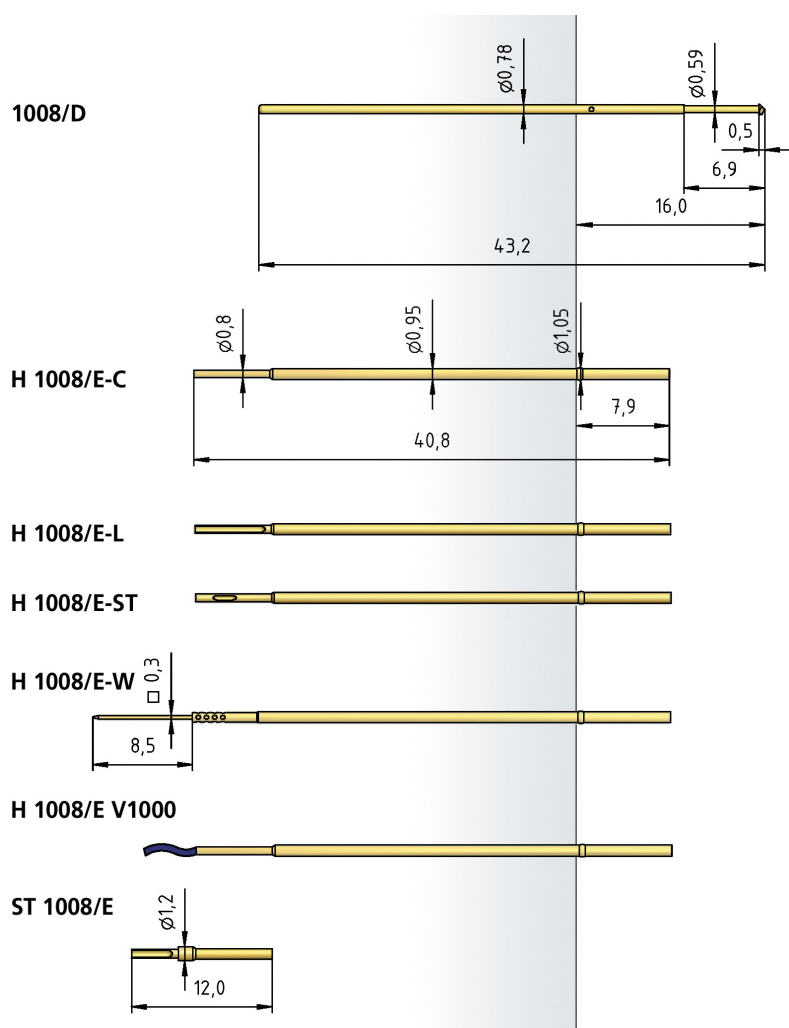

BESTELLBEISPIEL

1008/D - HD - 1.5 N - Au - 0.9

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser