

Standard-Federkontakt 177 mil / 4.50 mm

HIGHLIGHTS

Stabile Bauform

Federkontakt mit Durchgangskolben

Kontaktierung bestückter Leiterplatten

Universelle Applikationen

Einsatz auch bei höheren Strömen

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	4.50 mm/177 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	7.00 mm
Arbeitshub	5.60 mm
Federvorspannung	0.40/ 0.50/ 0.60/ 1.00/ 3.50/ 3.00 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.50/ 2.25/ 3.00/ 4.50/ 6.00/ 12.50 N

ELEKTRISCHE WERTE

Anschluss Hülse

Max. Strombelastung	5.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 30 mOhm

Anschluss Kolben

Max. Strombelastung	12.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 15 mOhm

WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl, CuBe, vergoldet
Hülse	Messing, vergoldet

EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 (Trolitax)	3.50 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.52 mm




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1042

Standard-Federkontakt 177 mil / 4.50 mm


TAstkopfform - Durchmesser - Oberfläche




A
4.00 Au



C
1.85 Ni




C
4.00 Au/Ni



F
4.00 Ni




G
1.85 Ni




H
4.00 Rh

1042

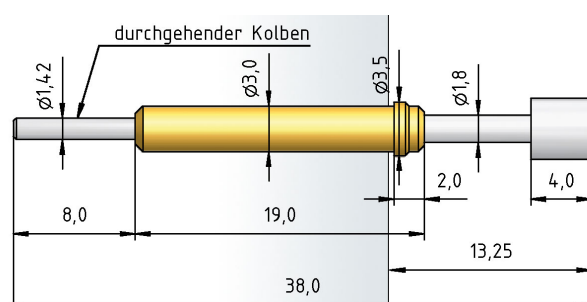

H 1042/S

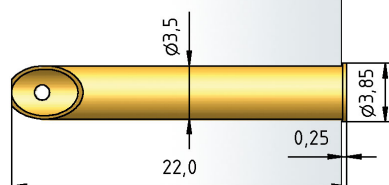

H 1042





PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 1042

Standard-Federkontakt 177 mil / 4.50 mm

BESTELLBEISPIEL

1042 - C - 1.5 N - Au - 4.0

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser