Technische Daten // Serie 1051

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Standard-Federkontakt 160 mil / 4.00 mm

HIGHLIGHTS	
Stabile Bauform	
Erhöhtes Einbaumaß	
Kontaktierung bestückter Leiterplatten	
Universelle Applikationen	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	4.00 mm/160 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	7.00 mm
Arbeitshub	5.60 mm
Federvorspannung	0.15/ 0.25/ 0.40/ 0.60 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.70/ 0.80/ 1.50/ 3.00 N
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	5.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 35 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl
Hülse	Neusilber, Messing, unveredelt, vergoldet
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
HP 2361.1 (Trolitax)	3.00 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.01 mm
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	

B

1.80 Ni

BA

1.80 Rh

1051

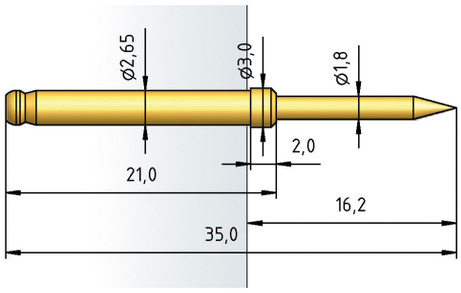

Technische Daten // Serie 1051

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Standard-Federkontakt 160 mil / 4.00 mm

Hülsen 1051

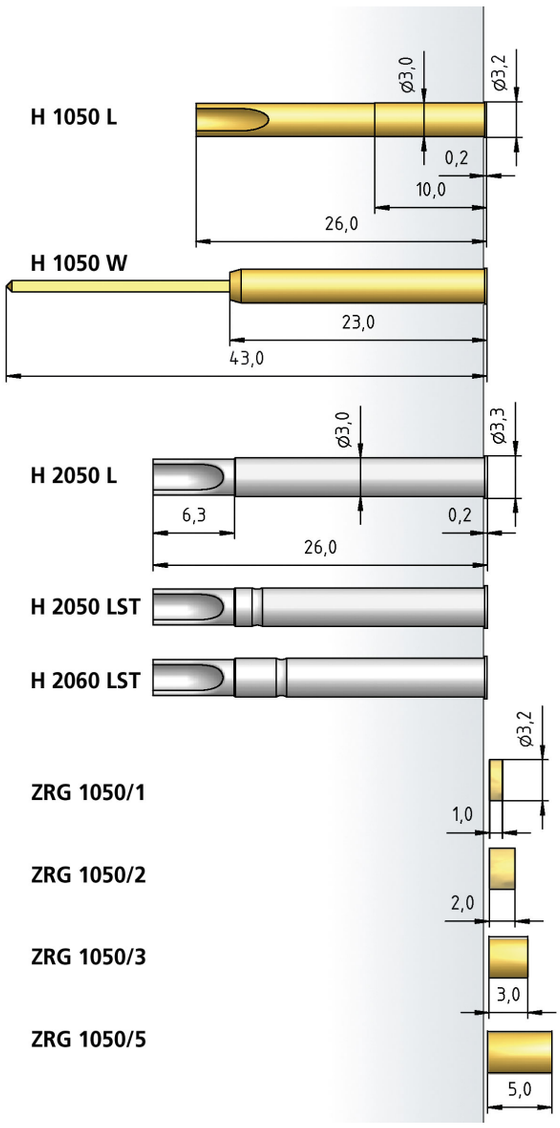

BESTELLBEISPIEL

1051	-	B	-	1.5 N	-	Ni	-	1.8
1		2		3		4		5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser