

Kugel-Schalt-Federkontakt 256 mil / 6.5 mm

HIGHLIGHTS

Kugelpopf-Schalt-Federkontakt für die Anwesenheitsprüfungen mit seitlicher Betätigung

Präzisions-Kugelkolben Führung

Außengehäuse vom Schaltweg isoliert

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	6.50 mm/256 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	1.40 mm
Arbeitshub	1.20 mm
Schalhub	0.80 mm
Federvorspannung	0.50 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.80 N
Federkraft bei Schalhub	0.70 N

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	1.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 25 mOhm

WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl


TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



D

5.00 Ni

3015.06

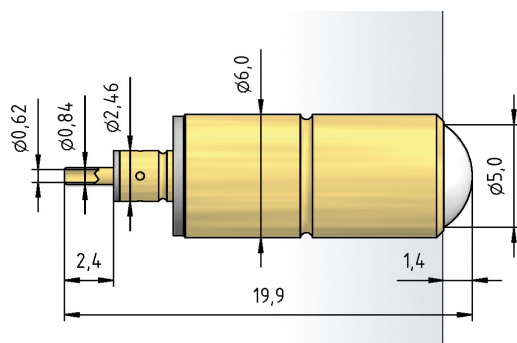

Technische Daten // Serie 3015.06

Kugel-Schalt-Federkontakt 256 mil / 6.5 mm

BESTELLBEISPIEL

3015 .06 - D - 0.8 N - Ni - 5.0

1 2 3 4 5 6

1. Serie 2. Variante 3. Kopfform 4. Federkraft
5. Tastkopfveredelung 6. Kopfdurchmesser



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company