

HIGHLIGHTS

Kontaktierung einzelner Prüfpunkte

Kontaktierung ohne Adapter möglich

Einsatz im Funktionstest

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	3.50 mm/138 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	10.00 mm
Arbeitshub	6.00 mm
Federkraft bei Arbeitshub	0.80 N
Betriebsdruck	6 bar
Betriebsmedium	Druckluft (gefiltert, ölfrei)

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	2.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 30 mOhm


WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl
Hülse	Messing, vergoldet


EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 (Trolitax)	3.00 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.01 mm


TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE




A
2.00 Rh




BST1
1.50 Rh




C
2.50 Rh



D
1.00 Ni



G
1.30 Rh



H
2.00 Rh




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 4005

Pneumatik-Federkontakt 138 mil / 3.5 mm

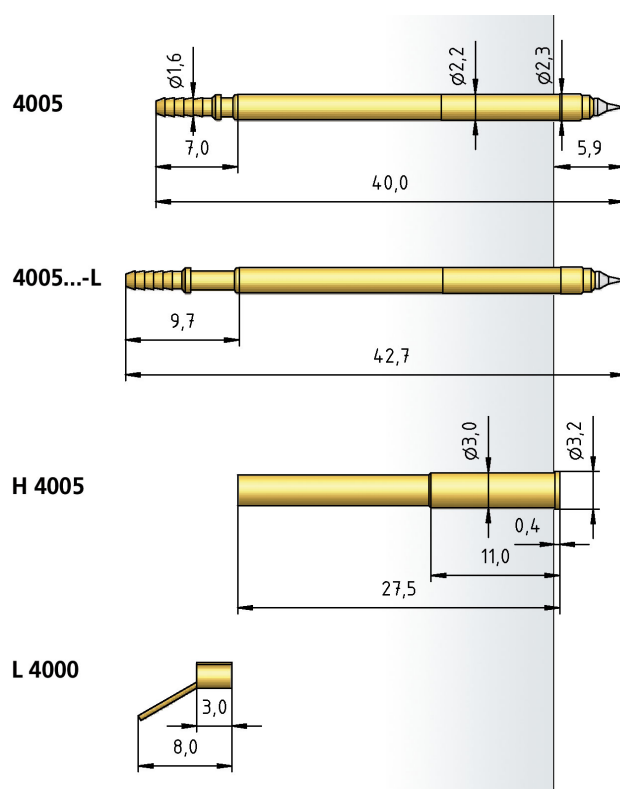

BESTELLBEISPIEL

4005 - BST1 - 0.8 N - Rh - 2.0 - L

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. für Anschluss von L 4000