

HIGHLIGHTS

Kontaktierung einzelner Prüfpunkte

Kontaktierung ohne Adapter möglich

Einsatz im Funktionstest

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	3.00 mm/118 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	10.00 mm
Arbeitshub	6.00 mm
Federkraft bei Arbeitshub	0.60 N
Betriebsdruck	6 bar
Betriebsmedium	Druckluft (gefiltert, ölfrei)

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	2.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 30 mOhm


WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl
Hülse	Messing, vergoldet


EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

HP 2361.1 (Trolitax)	2.40 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	2.41 mm


TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE




BST1
1.50 Rh



C
2.50 Rh



G
1.30 Rh



V
1.00 Rh




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // Serie 4006

Pneumatik-Federkontakt 118 mil / 3.0 mm

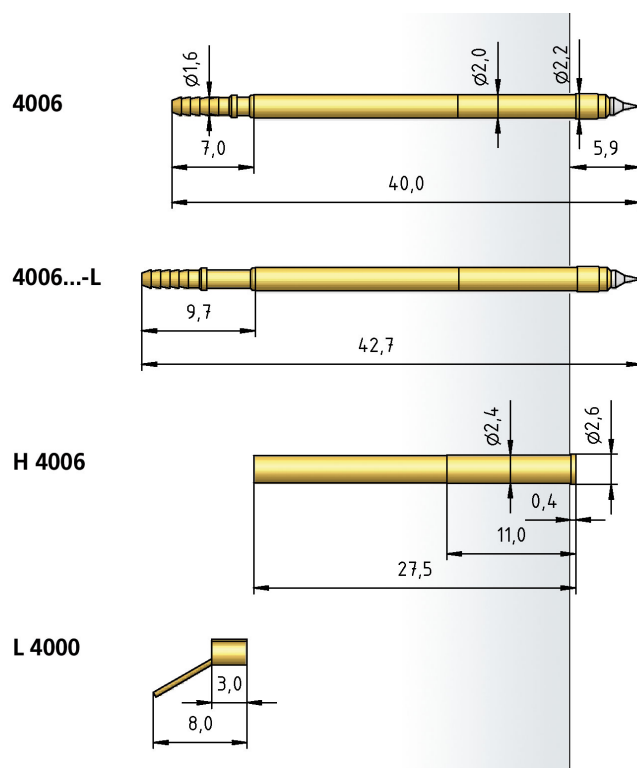

BESTELLBEISPIEL

4006 - BST1 - 0.6 N - Rh - 1.5 - L
1 2 3 4 5 6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. für Anschluss von L 4000