

Batterieladekontakt 256 mil / 6.5 mm

HIGHLIGHTS

Robuste Ausführung

Einsatz bei rauen Bedingungen

Langer Hub

Hohe Lebensdauer

Federkräfte bis 8.0 N

MECHANISCHE DATEN

Rastermaß	6.50 mm/256 mil
Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
Maximaler Hub	10.00 mm
Arbeitshub	8.00 mm
Federkraft bei Arbeitshub	s. Hochtemperatur- anwendungen

ELEKTRISCHE WERTE

Max. Strombelastung	5.0...8.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 100 mOhm

WERKSTOFFE

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Edelstahl, vergoldet
Kolben	CuBe

EMPF. BOHRER - DURCHMESSER

ohne Hülse

HP 2361.1 (Trolitax)	4.97 mm
----------------------	---------

mit Hülse

HP 2361.1 (Trolitax)	5.59...5.60 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	mm

HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN

Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
Federvorspannung	0.40/ 1.00/ 3.00 N
Federkraft bei Arbeitshub (Bestellindex E)	1.50/ 3.00/ 8.00 N

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE



C
4.00C Au



D
4.00C Au




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company


Technische Daten // Serie 5082/L

Batterieladekontakt 256 mil / 6.5 mm


5082/L

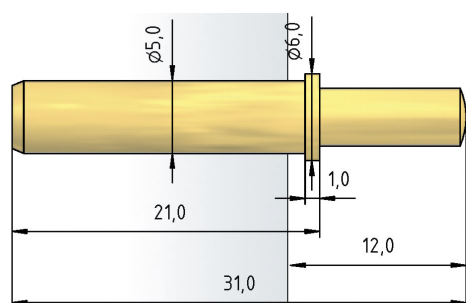


5082/L
(für Tastkopf C)

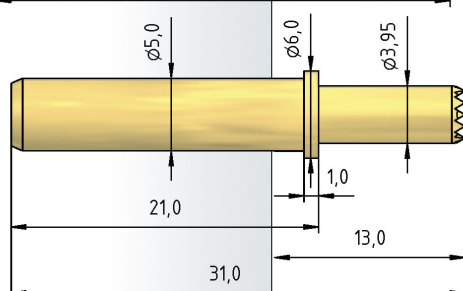


H 5082



H 5082/S.01-22

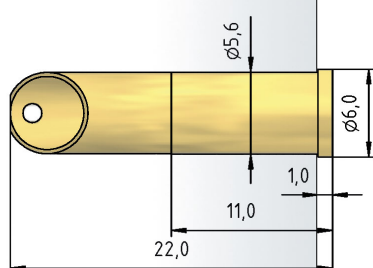

ZRH 5082/3



BESTELLBEISPIEL

5082/L - D - 8.0 N - Au - 4.0

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser