PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company


Batterieladekontakt 100 mil / 2.54 mm

HIGHLIGHTS	
Kurze, kompakte Baugröße	
Board to Board Kontaktierung	
Reflowfähig - SMD / automatische Bestückung (Tape on Reel)	
Reflowfähig	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	2.54 mm/100 mil
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
Maximaler Hub	1.40 mm
Arbeitshub	0.70 mm
Federvorspannung	0.25 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.85 N
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	3.5 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Messing, vergoldet
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	



D
1.07M Au

5303

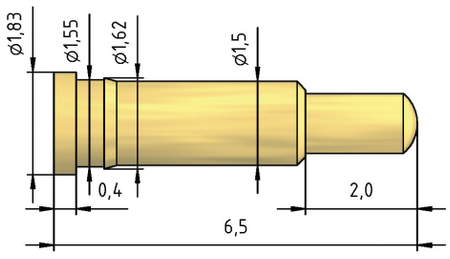

Technische Daten // Serie 5303

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Batterieladekontakt 100 mil / 2.54 mm

BESTELLBEISPIEL

5303	-	D	-	0.85 N	-	Au	-	1.07	M
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei Messing)