



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRDI4-PE-L-NT-MT

Push-In-Prinzip | Dreileiter-Installationsklemme

5 Anschlüsse mit Trennhebel



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	5.1 mm
Länge	101.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	55.6 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------

**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRDI4-PE-L-NT-MT

Push-In-Prinzip | Dreileiter-Installationsklemme

5 Anschlüsse mit Trennhebel

ANSCHLUSSDIAGRAMM

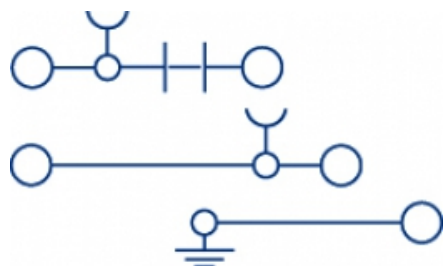

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FRDI4-PE-L-NT-MT-BEIGE	43282.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAPDT4	493487.2	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/2	493492.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/3	493493.8	50
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/4	493494.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/5	493495.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/6	493496.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/7	493497.8	20
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/8	493498.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/9	493499.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/10	493490.8	10
Querverbindung isoliert FQI2.5-4/50	493491.8	5
Endstützen ZES35	493748.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	15 A	15 A	18 A
Nennleitergröße	AWG 26-10	AWG 26-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3