

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRSI4-E-LED-110-250V-AC/DC

Push-In-Prinzip | Sicherungstrennklemme

2 Anschlüsse mit Trennhebel



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	2.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	6.1 mm
Höhe	69.0 mm
Länge	67.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	70.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Sicherungsgröße	5x20

Elektronische Bauteile

Nennspannung AC	110-250 V
Nennspannung DC	110-250 V

Dioden

Querstrom über Leuchtdiode	5 mA
----------------------------	------

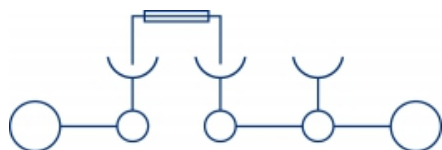
**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRSI4-E-LED-110-250V-AC/DC

Push-In-Prinzip | Sicherungstrennklemme

2 Anschlüsse mit Trennhebel

FARBEN
 SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FRSI4-E-LED-110-250V-AC/DC-BK	43293.4	25

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAPSI4/2A	493489.4	20
Querverbindung isoliert FQI4/2	493472.8	50
Querverbindung isoliert FQI4/3	493473.8	50
Querverbindung isoliert FQI4/4	493474.8	20
Querverbindung isoliert FQI4/5	493475.8	20
Querverbindung isoliert FQI4/6	493476.8	20
Querverbindung isoliert FQI4/7	493477.8	20
Querverbindung isoliert FQI4/8	493478.8	10
Querverbindung isoliert FQI4/9	493479.8	10
Querverbindung isoliert FQI4/10	493470.8	10
Verbindungshülse VBS2/10	492873.3	20
Verbindungshülse VBS3/10	492874.3	20
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500
Aderendhülse für kleine Anschlussräume H 4.0/20-D-SR	493194.0	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	cUR	IEC
Nennspannung	110-250 V	110-250 V	110-250 V
Nennstrom	6.3 A	6.3 A	6.3 A
Nennleitergröße	AWG 24-10	AWG 24-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3