



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRSLD2.5

Push-In-Prinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Absolierlänge	12.0 mm
Breite	5.1 mm
Länge	75.4 mm
Höhe TS35 x 7.5	53.0 mm
Höhe TS35 x 7.5 mit Bezeichnungsadapter	66.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
-----------------------	---

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRSLD2.5

Push-In-Prinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

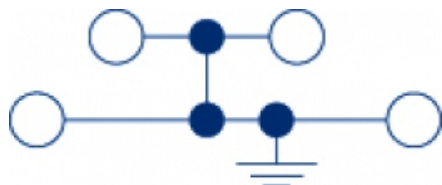

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FRSLD2.5-GRÜN/GELB	43236.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAPD2.5	493423.2	20
Bezeichnungsadapter FBA1	493424.2	50
Vierfach-Abdeckung FAD2.5/4/B	493426.8	20
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	cCSAus	IEC
Nennspannung		
Nennstrom		
Nennleitergröße	AWG 26-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung		6 kV
Verschmutzungsgrad		3