



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRSLI10

Push-In-Prinzip | Installations-Schutzleiterklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	1.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	10.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	1.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	10.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	1.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	10.0 mm ²
Klemmbereich min	1.5mm ²
Klemmbereich max	10.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Absolierlänge	12.0 mm
Breite	8.1 mm
Höhe	39.8 mm
Länge	56.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	40.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // FRSLI10

Push-In-Prinzip | Installations-Schutzleiterklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

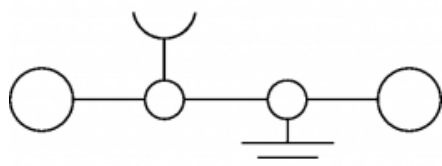

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
FRSLI10-GRÜN/GELB	43280.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte FAPI6-10/2A	493485.2	20
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Neurdaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 22-10	AWG 22-10	10.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3