

Technische Daten // SR2.5-DPE

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	7.0 mm
Breite	5.0 mm
Länge	48.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm
Höhe TS32	51.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

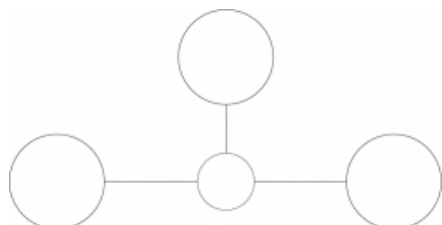
FARBEN

 SCHWARZ/GELB

**Technische Daten // SR2.5-DPE**

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR2.5-DPE-SCHWARZ/GELB	41562.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-10	492001.2	50
Trennwand TW2.5-10	492002.2	50
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492567.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492568.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492569.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492570.0	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	cUR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V		800 V
Nennstrom	24 A	20 A		24 A
Nennleitergröße	AWG 22-12	AWG 22-12		2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung				8 kV
Verschmutzungsgrad				3