



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR2.5-T15

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	7.0 mm
Breite	5.0 mm
Länge	26.0 mm
Höhe TS15	29.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR2.5-T15


Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

	GELB, ähnlich RAL 1023
	ROT, ähnlich RAL 3001
	SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN, ähnlich RAL 6018
	WEISS, ähnlich RAL 9010

ANSCHLUSSDIAGRAMM

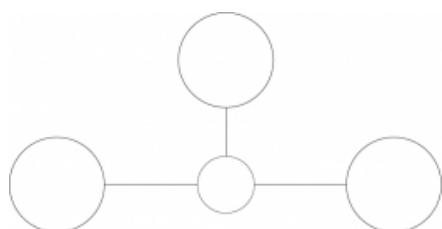

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR2.5-T15-BEIGE	41035.2	100
SR2.5-T15-BLAU	41035.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5/15	492427.2	50
Trennwand TW2.5/15	492428.2	50
Unisolierte Aderendhülse H2.5/12	492224.0	1000
Querverbindung unisoliert Q3	492423.0	50
Abschlussplatte AP1.5-4	492738.2	50
Querverbindung unisoliert Q10	492425.0	20
Endstützen ES15	492074.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Neendaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	15 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	AWG 22-14	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3