



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR35N-ZA

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	1.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	50.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	1.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	50.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	1.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	35.0 mm ²
Klemmbereich min	1.5mm ²
Klemmbereich max	50.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	20.0 mm
Breite	16.0 mm
Länge	58.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	52.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR35N-ZA


Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

	WEISS, ähnlich RAL 9010
	GELB, ähnlich RAL 1023
	ROT, ähnlich RAL 3001
	SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN, ähnlich RAL 6018
	GRAU, ähnlich RAL 7004

ANSCHLUSSDIAGRAMM

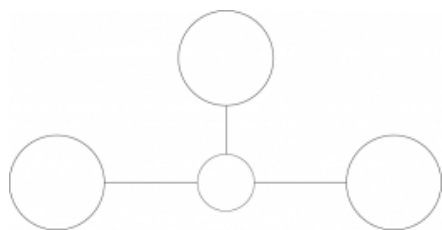

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR35N-ZA-BEIGE	417372.2	20
SR35N-ZA-BLAU	417372.5	20

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Querverbindung unisoliert Q2	4917253.0	20
Querverbindung unisoliert Q3	4917287.0	20
Querverbindung unisoliert Q4	4917288.0	10
Querverbindung unisoliert Q10	4917289.0	10
Schnellbezeichnung PSB8/40	499323.7	400

NENNDATEN

Neendaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	1000 V
Nennstrom	115 A	115 A	125 A
Nennleitergröße	AWG 12-2	AWG 12-2	35.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3