

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR4-T15

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	27.0 mm
Höhe TS15	34.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

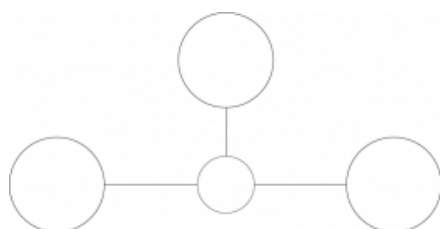
**Technische Daten // SR4-T15**

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

	GELB, ähnlich RAL 1023
	ROT, ähnlich RAL 3001
	SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN, ähnlich RAL 6018
	WEISS, ähnlich RAL 9010

ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR4-T15-BEIGE	41010.2	100
SR4-T15-BLAU	41010.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP1.5-4	492738.2	50
Trennwand TW1.5-4	492071.0	50
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492087.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492088.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492089.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492090.0	10
Endstützen ES15	492074.2	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	30 A	40 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV

Verschmutzungsgrad

3