



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR4-T35

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	6.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	6.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	6.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	48.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	1

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SR4-T35


Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

FARBEN

	WEISS, ähnlich RAL 9010
	GELB, ähnlich RAL 1023
	ROT, ähnlich RAL 3001
	SCHWARZ, ähnlich RAL 9011
	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN, ähnlich RAL 6018
	GRAU, ähnlich RAL 7004

ANSCHLUSSDIAGRAMM

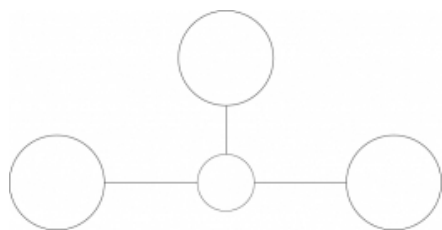

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SR4-T35-BEIGE	41577.2	100
SR4-T35-BLAU	41577.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-10	492001.2	50
Trennwand TW2.5-10	492002.2	50
Trennscheibe TRS1	492003.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492019.0	50
Querverbindung isoliert QI2	492740.2	50
Querverbindung unisoliert Q3	492020.0	50
Querverbindung isoliert QI3	492741.2	50
Querverbindung unisoliert Q4	492021.0	20
Querverbindung isoliert QI4	492742.2	20
Querverbindung unisoliert Q10	492022.0	10
Querverbindung isoliert QI10	492743.2	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Testadapter TA6/1/ST	492813.0	10
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

Technische Daten // SR4-T35

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
2 Anschlüsse

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	40 A	40 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3