



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRD2.5-V-T35

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

4 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	7.0 mm
Breite	5.0 mm
Länge	60.2 mm
Höhe TS35 x 7.5	56.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	1

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	GELB, ähnlich RAL 1023



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRD2.5-V-T35

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

4 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

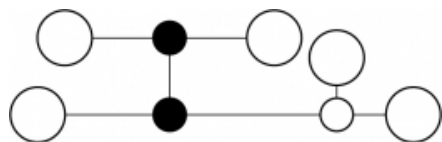

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRD2.5-V-T35-BEIGE	41579.2	100
SRD2.5-V-T35-BLAU	41579.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP4	492101.2	20
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492567.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492568.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492569.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492570.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Testadapter TAD5/1/S	492821.0	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	AWG 22-14	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3