



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRD4-EL=D1

Schraubprinzip | Doppelstockklemme
4 Anschlüsse mit elektronischen Bauteilen



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	60.2 mm
Höhe TS35 x 7.5	61.0 mm
Höhe TS32	65.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
Testabgriffsmöglichkeit	1

Elektronische Bauteile

Nennspannung AC	400 V
Nennstrom	10 A

Dioden

Diodentyp	1N4007
Diodensperrespannung	1.000 V
Diodenstrom	1 A

Bemessungsquerschnitt	4.0 mm ²
AWG Bemessungsquerschnitt	AWG 22-12



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRD4-EL=D1

Schraubprinzip | Doppelstockklemme


4 Anschlüsse mit elektronischen Bauteilen

FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

 BLAU, ähnlich RAL 5015

ANSCHLUSSDIAGRAMM

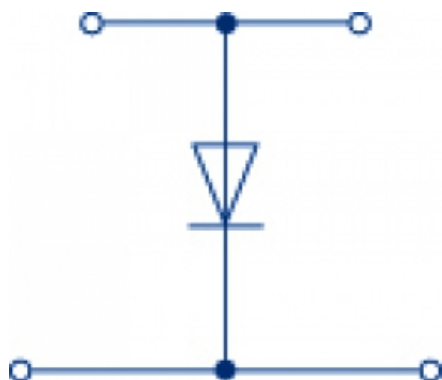

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRD4-EL=D1-BEIGE	41046.2	100
SRD4-EL=D1-BLAU	41046.5	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP4	492101.2	20
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Steckbuchse STB8.5/2.3	492075.0	50
Prüfstecker PS2.3	492007.0	20
Querverbindung unisoliert Q2	492087.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492088.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492089.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492090.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Testadapter TAD6/1/S	492822.0	10
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten

Nennspannung

Nennstrom

Nennleitergröße