




**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SRD4-EL=D5

Schraubprinzip | Doppelstockklemme  
4 Anschlüsse mit elektronischen Bauteilen



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich min                   | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| Klemmbereich max                   | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Absolierlänge   | 9.0 mm  |
| Breite          | 6.0 mm  |
| Länge           | 60.2 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 61.0 mm |
| Höhe TS32       | 65.5 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Querverbindungskanäle   | 2 |
| Testabgriffsmöglichkeit | 1 |

#### Elektronische Bauteile

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nennspannung AC | 400<br>V |
| Nennstrom       | 10<br>A  |

#### Dioden

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Didentyp             | 1N4007  |
| Diodensperrespannung | 1.000 V |
| Diodenstrom          | 1 A     |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Bemessungsquerschnitt     | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| AWG Bemessungsquerschnitt | AWG 22-12           |



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SRD4-EL=D5


Schraubprinzip | Doppelstockklemme

4 Anschlüsse mit elektronischen Bauteilen

### FARBEN

BEIGE, ähnlich RAL 1019

### ANSCHLUSSDIAGRAMM

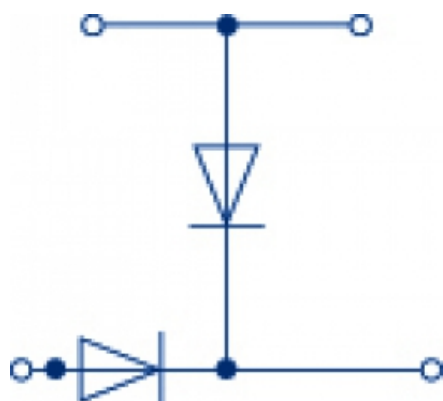

### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------|----------------|-----|
| SRD4-EL=D5-BEIGE    | 42321.2        | 100 |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung           | Artikel Nummer | VPE |
|-------------------------------|----------------|-----|
| Abschlussplatte AP4           | 492101.2       | 20  |
| Trennscheibe TR53             | 492566.2       | 100 |
| Steckbuchse STB8.5/2.3        | 492075.0       | 50  |
| Prüfstecker PS2.3             | 492007.0       | 20  |
| Querverbindung unisoliert Q2  | 492087.0       | 50  |
| Querverbindung unisoliert Q3  | 492088.0       | 50  |
| Querverbindung unisoliert Q4  | 492089.0       | 20  |
| Querverbindung unisoliert Q10 | 492090.0       | 10  |
| Endstützen ES35/K/ST          | 492828.0       | 50  |
| Testadapter TAD6/1/S          | 492822.0       | 10  |
| Schnellbezeichnung PSB6/50    | 494702.7       | 500 |

### NENNDATEN

Nennspannung

Nennstrom

Nennleitergröße