



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // **SRD4-EL=LED1(RD)6VDC**

Schraubprinzip | Doppelstockklemme

3 Anschlüsse mit elektronischen Bauteilen



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich min                   | 0.2mm <sup>2</sup>  |
| Klemmbereich max                   | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Absolierlänge   | 9.0 mm  |
| Breite          | 6.0 mm  |
| Länge           | 60.2 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 61.0 mm |
| Höhe TS32       | 65.5 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Querverbindungskanäle | 1 pro Durchgangsebene |
|-----------------------|-----------------------|

#### Elektronische Bauteile

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nennspannung DC | 6<br>V  |
| Nennstrom       | 10<br>A |

#### Maße

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Bemessungsquerschnitt     | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| AWG Bemessungsquerschnitt | AWG 22-12           |



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // SRD4-EL=LED1(RD)6VDC


Schraubprinzip | Doppelstockklemme

3 Anschlüsse mit elektronischen Bauteilen

### FARBEN

BEIGE, ähnlich RAL 1019

### ANSCHLUSSDIAGRAMM

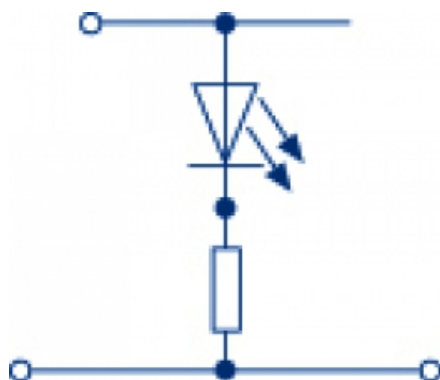

### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung        | Artikel Nummer | VPE |
|----------------------------|----------------|-----|
| SRD4-EL=LED1(RD)6VDC-BEIGE | 42310.2        | 100 |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung           | Artikel Nummer | VPE |
|-------------------------------|----------------|-----|
| Abschlussplatte AP4           | 492101.2       | 20  |
| Trennscheibe TRS3             | 492566.2       | 100 |
| Steckbuchse STB8.5/2.3        | 492075.0       | 50  |
| Prüfstecker PS2.3             | 492007.0       | 20  |
| Querverbindung unisoliert Q2  | 492087.0       | 50  |
| Querverbindung unisoliert Q3  | 492088.0       | 50  |
| Querverbindung unisoliert Q4  | 492089.0       | 20  |
| Querverbindung unisoliert Q10 | 492090.0       | 10  |
| Endstützen ES35/K/ST          | 492828.0       | 50  |
| Testadapter TAD6/1/S          | 492822.0       | 10  |
| Schnellbezeichnung PSB6/50    | 494702.7       | 500 |

### NENNDATEN

Nenndaten

Nennspannung

Nennstrom

Nennleitergröße