



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRD4-V-800

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2x2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	7.5 mm
Länge	60.2 mm
Höhe TS35 x 7.5	61.0 mm
Höhe TS32	65.5 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRD4-V-800


Schraubprinzip | Durchgangsklemme

2x2 Anschlüsse

FARBEN

BEIGE, ähnlich RAL 1019

ANSCHLUSSDIAGRAMM

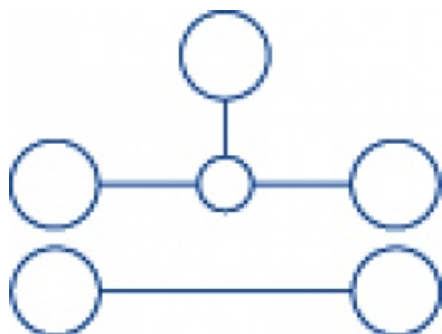

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRD4-V-800-BEIGE	41026.2	80

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP4-800V	492159.2	20
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	30 A	30 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3