



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRDIS2.5-PE-L-L

Schraubprinzip | Dreileiter-Installationsklemme

5 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	8.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	90.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	53.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRDIS2.5-PE-L-L

Schraubprinzip | Dreileiter-Installationsklemme

5 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

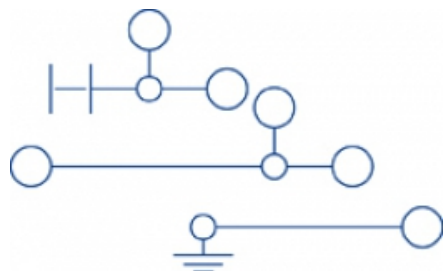

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRDIS2.5-PE-L-L-BEIGE	41412.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-S	492829.2	20
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492832.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492833.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492834.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492835.0	10
Querverbindung unisoliert Q20	492836.0	10
Querverbindung unisoliert Q0.5m/83	492154.0	1
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	cURus	IEC
Nennspannung		400 / 250 V
Nennstrom		24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung		4 kV
Verschmutzungsgrad		3