



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRDIS2.5-PE-L-NT

Schraubprinzip | Dreileiter-Installationsklemme

36 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	8.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	90.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	53.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------

**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRDIS2.5-PE-L-NT

Schraubprinzip | Dreileiter-Installationsklemme

36 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

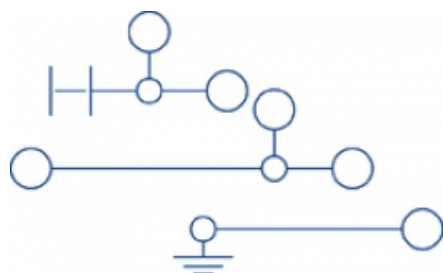

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRDIS2.5-PE-L-NT-BEIGE	41410.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-S	492829.2	20
Halteplatte HP-SRDIS	492890.5	20
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Sammelschiene Ssch10x3-MS	492128.0	1 m
Sammelschiene Ssch10x3-CU	492129.0	1 m
Querverbindung unisoliert Q2	492832.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492833.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492834.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492835.0	10
Querverbindung unisoliert Q20	492836.0	10
Querverbindung unisoliert Q0.5m/83	492154.0	1
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten		IEC
Nennspannung		400 / 250 V
Nennstrom		24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung		4 kV
Verschmutzungsgrad		3