




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRFNAB2.5

Schraubprinzip | Fünfleiter-Netz-Anschlussblock

10 Anschlüsse

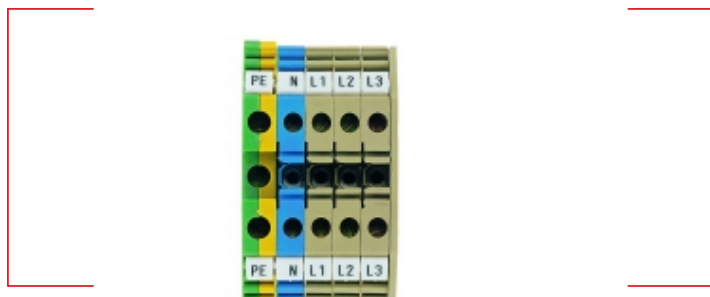

Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	7.0 mm
Breite	28.0 mm
Länge	52.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	4

FARBEN



MEHRFARBIG

**Technische Daten // SRFNAB2.5**

Schraubprinzip | Fünfleiter-Netz-Anschlussblock

10 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRFNAB2.5-MEHRFARBIG	41523.2	10

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-10	492001.2	50
Trennwand TW2.5-10	492002.2	50
Trennscheibe TRS3	492566.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492567.0	50
Querverbindung unisoliert Q3	492568.0	50
Querverbindung unisoliert Q4	492569.0	20
Querverbindung unisoliert Q10	492570.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Testadapter TA5/1/ST	492812.0	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR		IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	AWG 22-14	AWG 22-12
			2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3