



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRFNAB4

Schraubprinzip | Fünfleiter-Netz-Anschlussblock

10 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	6.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.6mm ²
feindrähtig (flexibel) max	6.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	6.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	12.0 mm
Breite	34.0 mm
Länge	56.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	47.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	4

FARBEN

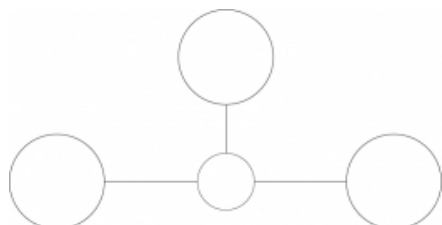


MEHRFARBIG

**Technische Daten // SRFNAB4**

Schraubprinzip | Fünfleiter-Netz-Anschlussblock

10 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM**BESTELLDATEN**

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRFNAB4-MEHRFARBIG	41524.2	10

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5-10	492001.2	50
Trennwand TW2.5-10	492002.2	50
Trennscheibe TRS1	492003.2	100
Querverbindung unisoliert Q2	492019.0	50
Querverbindung isoliert QI2	492740.2	50
Querverbindung unisoliert Q3	492020.0	50
Querverbindung isoliert QI3	492741.2	50
Querverbindung unisoliert Q4	492021.0	20
Querverbindung isoliert QI4	492742.2	20
Querverbindung unisoliert Q10	492022.0	10
Querverbindung isoliert QI10	492743.2	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Testadapter TA6/1/ST	492813.0	10
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	600 V	600 V	800 V
Nennstrom	32 A	32 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3