




PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRID2.5-Q

Schraubprinzip | Dreistock-Initiatorenklemme

6 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	7.0 mm
Breite	5.0 mm
Länge	84.8 mm
Höhe TS35 x 7.5	58.3 mm
Höhe TS32	62.8 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	3
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------

**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRID2.5-Q

Schraubprinzip | Dreistock-Initiatorenklemme

6 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

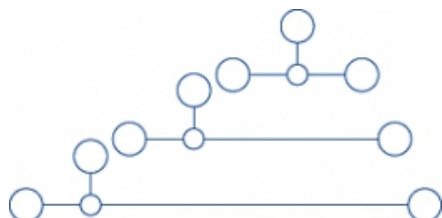

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRID2.5-Q-BEIGE	42268.2	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP2.5/ID	492699.2	20
Abschlussplatte AP-SRID2.5-KURZ	492714.2	20
Unisolierte Aderendhülse H2.5/12	492224.0	1000
Querverbindung unisoliert Q3	492423.0	50
Abschlussplatte AP1.5-4	492738.2	50
Querverbindung unisoliert Q10	492425.0	20
Querverbindung unisoliert Q20	492700.0	10
Querverbindung unisoliert Q0.5m/98	492151.0	1
Verbindungshülse VH5	492327.0	100
Befestigungsschraube BS-M2.5x10	492326.0	100
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	250 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	AWG 22-14	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			4 kV
Verschmutzungsgrad			3