



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRMA2.5-T35

Schraubprinzip | Durchgangs-/Schutzleiterklemme

3x2+1 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.2mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	9.0 mm
Breite	6.0 mm
Länge	93.3 mm
Höhe TS35 x 7.5	77.0 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRMA2.5-T35


Schraubprinzip | Durchgangs-/Schutzleiterklemme

3x2+1 Anschlüsse

FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

ANSCHLUSSDIAGRAMM

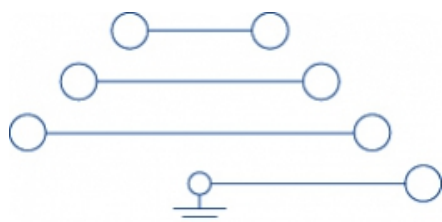

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRMA2.5-T35-BEIGE	41425.2	40

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte AP-VMAC2.5	492862.2	20
Außenquerverbinder isoliert AQI2/6/11	492125.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/6/11	492126.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI4/6/11	492140.0	10
Außenquerverbinder isoliert AQI10/6/11	492141.0	10
Endstützen ES35/K/ST	492828.0	50
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	10 A	10 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 22-14	AWG 22-14	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3