



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRD2.5-ZBA

Zugfederprinzip | Durchgangsklemme
2x2 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	5.1 mm
Länge	83.6 mm
Höhe TS35 x 7.5 mit Bezeichnungsadapter	64.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	2
Testabgriffsmöglichkeit	4

FARBEN

	ROT, ähnlich RAL 3001
	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN, ähnlich RAL 6018
	GELB, ähnlich RAL 1023

**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRD2.5-ZBA

Zugfederprinzip | Durchgangsklemme

2x2 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

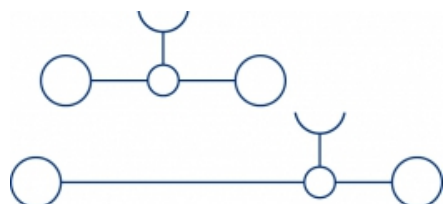

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRD2.5-ZBA-BEIGE	43575.2	100
ZRD2.5-ZBA-BLAU	43575.5	100
ZRD2.5-ZBA-ORANGE	43575.3	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPD2.5	493756.2	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/2	493710.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/3	493711.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/4	493712.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/5	493713.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/6	493714.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/7	493715.8	20
Querverbindung isoliert ZQI2.5/8	493716.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/9	493717.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/10	493718.8	10
Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Bezeichnungsadapter ZBA1	493745.2	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	10 A	10 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3