



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRI1.5/3-LED(RD)

Zugfederprinzip | Initiatoren-/Aktorenklemme

4 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	2.5 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	2.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	1.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Breite	5.1 mm
Länge	68.7 mm
Höhe TS35 x 7.5	40.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
-----------------------	---

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
---	-------------------------



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRI1.5/3-LED(RD)

Zugfederprinzip | Initiatoren-/Aktorenklemme

4 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

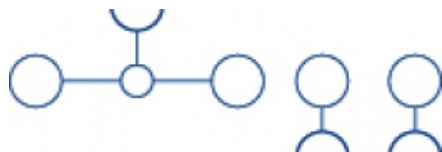

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRI1.5/3-LED(RD)-BEIGE	43530.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAP/TW ZRI1.5/3	493746.2	20
Bezeichnungsadapter ZBA2	493786.2	50
Bezeichnungsadapter ZBA2/Z	493787.2	50
Potentialverteilerleiste ZPL1.5	493738.2	100
Potentialverteilerleiste ZPL1.5-PE	493743.2	100
Querverbindung isoliert ZQI2.5/2	493710.8	50
Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA1.5	4917034.2	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	12.5 A	12.5 A	17.5 A
Nennleitergröße	AWG 26-14	AWG 26-14	1.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			4 kV
Verschmutzungsgrad			3