


**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-B-ZA

Steckbares Zugfederprinzip | Steckkupplung horizontal TS35

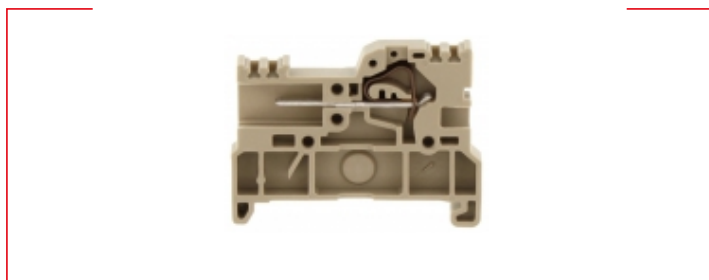

Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.5mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße

Absolierlänge	10.0 mm
Breite	5.1 mm
Höhe	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	35.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Testabgriffsmöglichkeit	1
-------------------------	---


**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-B-ZA

Steckbares Zugfederprinzip | Steckkupplung horizontal TS35

FARBEN

	BEIGE, ähnlich RAL 1019
	BLAU, ähnlich RAL 5015
	ORANGE, ähnlich RAL 2003
	GRÜN/GELB

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-B-ZA-BE	43667.2	100
ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-B-ZA-BLAU	43667.5	100
ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-B-ZA-ORANGE	43667.3	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPSK2.5/1A/1S	493686.2	50
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	500 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3