

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL2.5-N-T15-DR

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

3 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Breite	5.1 mm
Länge	52.5 mm
Höhe TS15	34.0 mm
Höhe TS15 mit Bezeichnungsadapter	44.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	2

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL2.5-N-T15-DR

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

3 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

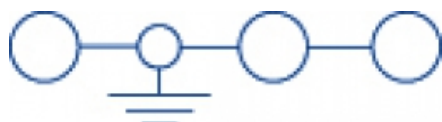

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSL2.5-N-T15-DR-GRÜN/GELB	43601.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAP-SR-3A/15	493794.2	50
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Vierfach-Abdeckung ZAD4/4/B	493707.0	20
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3