



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL4-DR

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

3 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	6.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.6mm ²
feindrähtig (flexibel) max	6.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Breite	6.1 mm
Länge	78.5 mm
Höhe TS35 x 7.5	42.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Testabgriffsmöglichkeit	2
-------------------------	---

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSL4-DR

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

3 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

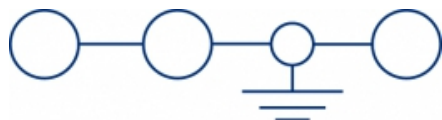

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSL4-DR-GRÜN/GELB	43526.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAP4/3A	493704.2	50
Vierfach-Abdeckung ZAD4/4/B	493707.0	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA4	493741.2	10
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 20-10	AWG 20-10	4.0 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3