



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSLD2.5-ZBA

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Breite	5.1 mm
Länge	83.6 mm
Höhe TS35 x 7.5 mit Bezeichnungsadapter	64.0 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Testabgriffsmöglichkeit	4
-------------------------	---

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSLD2.5-ZBA

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

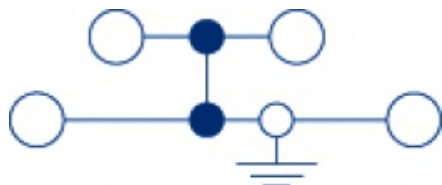

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSLD2.5-ZBA-GRÜN/GELB	43580.2	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPD2.5	493756.2	20
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Bezeichnungsadapter ZBA1	493745.2	20
Endstützen ZES35	493748.2	50
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	CSA	CSAus	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3