



**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZRSLD2.5

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse



### Anschlussquerschnitte

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| eindrähtig (starr) min             | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| eindrähtig (starr) max             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (flexibel) min         | 0.5mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig (flexibel) max         | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 2.5 mm <sup>2</sup> |

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Breite          | 5.1 mm  |
| Länge           | 83.6 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 53.0 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Testabgriffsmöglichkeit | 4 |
|-------------------------|---|

### FARBEN



GRÜN/GELB



**PTR HARTMANN**


A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZRSLD2.5

Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse

### ANSCHLUSSDIAGRAMM

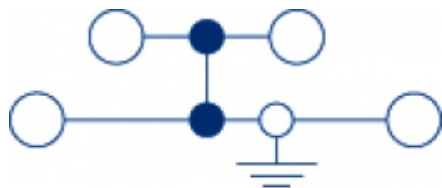

### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------|----------------|-----|
| ZRSLD2.5-GRÜN/GELB  | 43567.2        | 100 |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung           | Artikel Nummer | VPE |
|-------------------------------|----------------|-----|
| Abschlussplatte ZAPD2.5       | 493756.2       | 20  |
| Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B | 493706.0       | 20  |
| Bezeichnungsadapter ZBA1      | 493745.2       | 20  |
| Endstützen ZES35              | 493748.2       | 50  |
| Testadapter ZTA2.5            | 493740.2       | 10  |
| Schnellbezeichnung PSB5/50    | 494600.7       | 500 |

### NENNDATEN

| Nenndaten              | CSA       | CSAus     | IEC                 |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Nennspannung           |           |           |                     |
| Nennstrom              |           |           |                     |
| Nennleitergröße        | AWG 20-12 | AWG 20-12 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstoßspannung |           |           | 6 kV                |
| Verschmutzungsgrad     |           |           | 3                   |