



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSSL2.5-2L2RS

Steckbares Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse



Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min	0.5 mm ²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm ²
feindrähtig (flexibel) min	0.5mm ²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.5 mm ²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²
Klemmbereich min	0.5mm ²
Klemmbereich max	4.0 mm ²

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Maße


Absolierlänge	10.0 mm
Breite	5.1 mm
Höhe	38.5 mm
Länge	82.0 mm
Höhe TS35 x 7.5	39.5 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Allgemein

Querverbindungskanäle	1
Testabgriffsmöglichkeit	1

FARBEN



GRÜN/GELB



PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // ZRSSL2.5-2L2RS

Steckbares Zugfederprinzip | Schutzleiterklemme

4 Anschlüsse

ANSCHLUSSDIAGRAMM

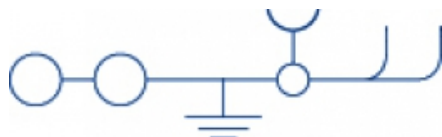

BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
ZRSSL2.5-2L2RS-GRÜN/GELB	43663.2	100
ZRSSL2.5-2L2RS-	43663	100

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Abschlussplatte ZAPS2.5/2A/2S	493683.2	50
Testadapter ZTA2.5	493740.2	10
Vierfach-Abdeckung ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Endstützen ZES35/2	493811.2	50
Schnellbezeichnung PSB5/50	494600.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung			
Nennstrom			
Nennleitergröße	AWG 20-12	AWG 20-12	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung			8 kV
Verschmutzungsgrad			3