



Teknik Veriler // Seri 3011/2GS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 160 mil / 4.0 mm - Anahtarlama Hareketi 4.0 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi ve varlık doğrulaması için anahtarlama işlevli Test Probu

Dışlı tip

Kolay değiştirme sistemi (lehimsiz değiştirme)

Anahtarlama hareketi 4.0 mm

300°C'ye kadar yüksek lehimleme sıcaklığı

MEKANİK VERİ

merkez	4,00 mm/160 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Seyahat değiştirme	4,00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.40/ 0.50/ 0.60/ 1.40/ 1.80/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	0.25/ 0.75/ 1.30/ 1.80/ 2.00/ 3.00/ 6.00/ 6.50/ 8.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 12.00/ 12.50 K
Anahtarlama hareketinde yay kuvveti	0.25/ 0.75/ 1.30/ 1.80/ 0.95/ 3.00/ 6.50/ 7.00/ 8.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 12.00/ 12.50 K

ELEKTRİKSEL VERİ

Priz-Piston	
Maks. Güncel Beğeni	5.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 15 mOhm
Pim-Pistonu	
Maks. Güncel Beğeni	1.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 50 mOhm
Tipik izolasyon gerilimi	1000 V

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Çelik
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

H 3011/GWR5 (/R /RK)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,02 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,04 mm
H 3011/K (/5K)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,01 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,02 mm

MEVCUT VİDA ALETLERİ


Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 1060/G-4.0-3.0	3.0
WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z	4.0
WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z	5.0

Teknik Veriler // **Seri 3011/2GS****PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 160 mil / 4.0 mm - Anahtarlama Hareketi 4.0 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



A

2.30 Au




C

1.80 Au




C

2.30 Au
3.00 Au
4.00 Au


CL

2.30 Au



C1

1.00 Au




CL1

1.00 Au




CL2

1.80 Au



CL3

1.00 Au



D6

1.00 Au



F


1.80 Au




F

2.00 Au
2.30 Au

F1


2.30 HTK
3.00 HTK
4.00 HTK
5.00 HTK

F1L

2.30 HTK
3.00 HTK


FL3

1.00 Au



F7

1.00 Au




H2

2.60 Au

Teknik Veriler // **Seri 3011/2GS****PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 160 mil / 4.0 mm - Anahtarlama Hareketi 4.0 mm

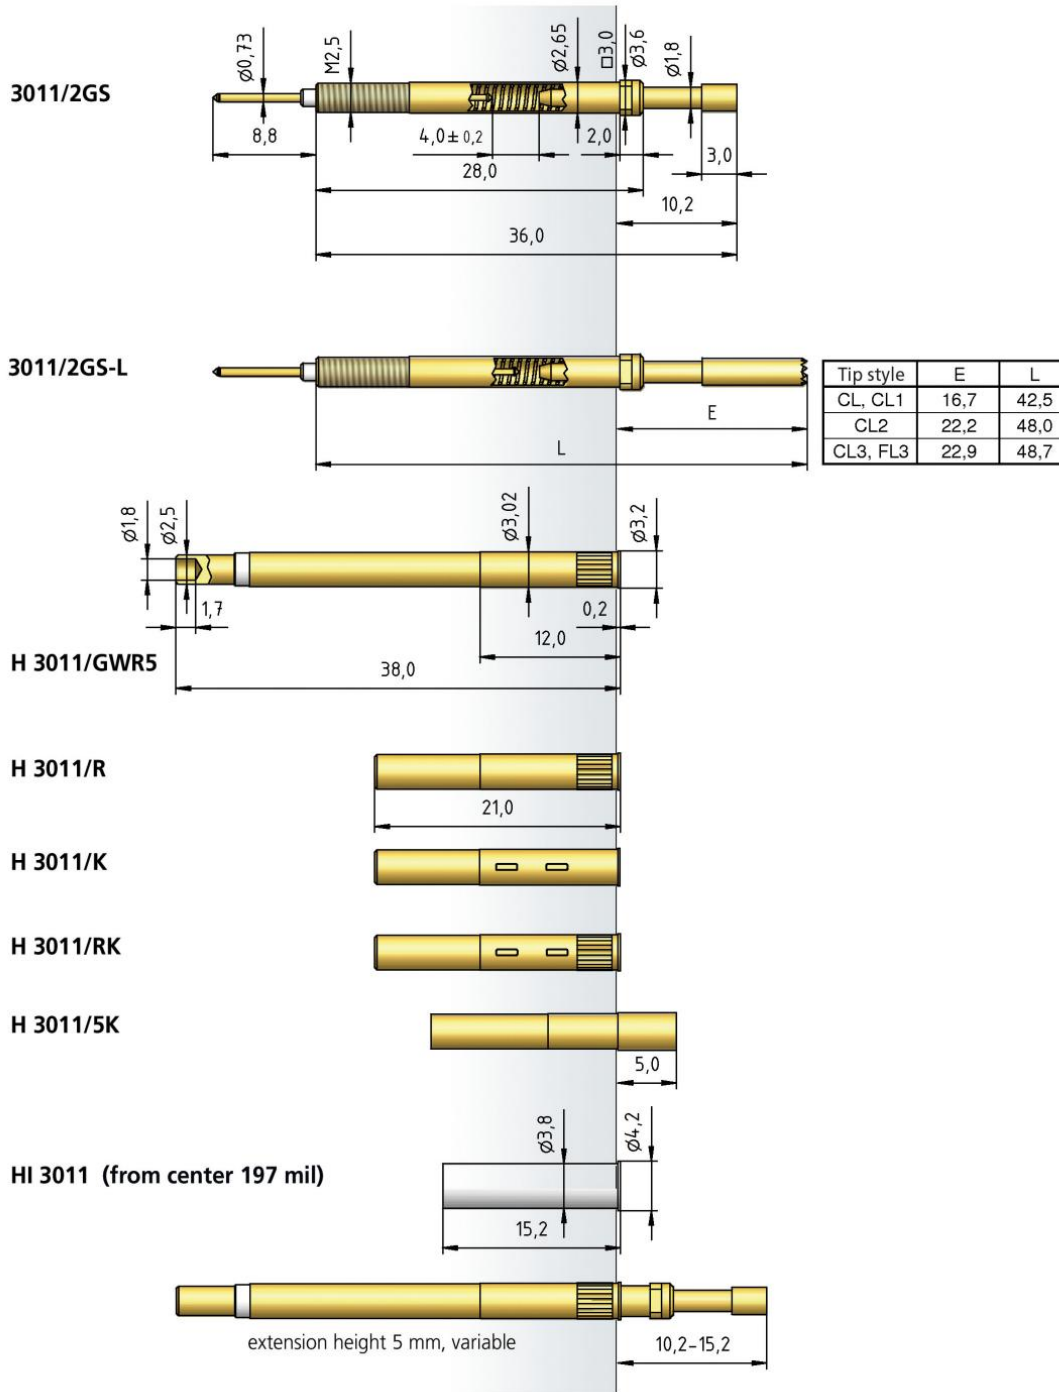**NASIL SİPARİŞ VERİLİR**

3011/2 GS - C - 1.8 N - Au - 2.3 /SH4.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Yaka Yüksekliği 3. Dişli Tasarım 4.
Geçmeli Konnektör 5. Uç Stili 6. Yay Kuvveti 7. Uç
Kaplama 8. Uç Çapı 9. Anahtarlama Hareketi