



Teknik Veriler // Seri 3012/2GS

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi ve varlık doğrulaması için anahtarlama işlevli Test Probu

Kolay değiştirme sistemi (lehimsiz değiştirme)

Büyük uç çapları için versiyon

Değişken uzatma yüksekliği

Anahtarlama mesafesi 1,7 mm (istek üzerine 4,0 mm)

300°C'ye kadar yüksek lehimleme sıcaklığı

MEKANİK VERİ

merkez	3,50 mm/138 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	4.20 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Seyahat değiştirme	1.70 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.50/ 0.40/ 0.60/ 1.80/ 1.40/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	0.75/ 1.25/ 1.80/ 2.00/ 2.30/ 3.50/ 6.50/ 7.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 10.00/ 12.50/ 13.00 K
Anahtarlama hareketinde yay kuvveti	0.20/ 0.45/ 0.75/ 0.95/ 1.00/ 1.60/ 3.60/ 3.60/ 4.40/ 4.80/ 5.40/ 5.20/ 8.00/ 7.60 K

ELEKTRİKSEL VERİ

Priz-Piston	
Maks. Güncel Beğeni	5.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 15 mOhm
Pim-Pistonu	
Maks. Güncel Beğeni	1.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 50 mOhm
Tipik izolasyon gerilimi	1000 V

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Çelik, Küp
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

H 3011/GWR5 (/R /RK)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,02 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,04 mm
H 3011/K (/5K)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,01 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,02 mm

MEVCUT VİDA ALETLERİ


Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 3012/G-S1.8	alle
WFSB 3012/G-4.0-2.6	2.6

Teknik Veriler // **Seri 3012/2GS****PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



C


3.00C Au
4.00C Au

CK

2.27C Au




CL

2.30C Au
3.00C Au

C5


1.00 Au



F

3.00C Au
3.50C Au
4.00C Au
4.50C Au
5.00C Au
5.50C Au 5.90C Au

FL

3.00C Au
3.50C Au
4.00C Au
4.50C Au

F1

2.30 HTK
3.00 HTK
3.50 HTK
4.00 HTK
4.50 HTK
5.00 HTK 5.50 HTK
5.90 HTK

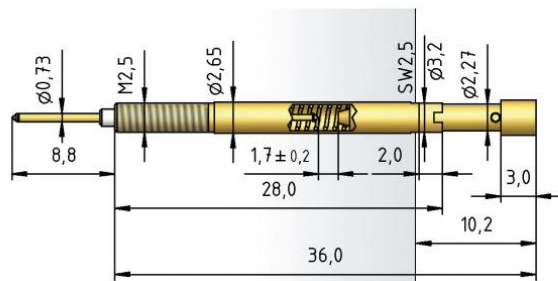
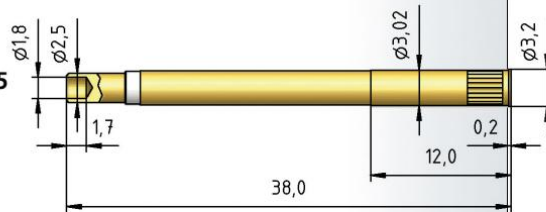

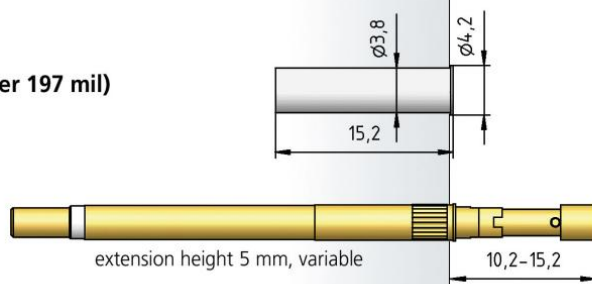
F1L

3.00 HTK
3.50 HTK
4.00 HTK
4.50 HTK
5.00 HTK
5.50 HTK 5.90 HTK

Teknik Veriler // **Seri 3012/2GS****PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

3012/2GS**3012/2GS
for Tip Styles
CL / F1L****3012/2GS-CK****H 3011/GWR5****H 3011/R****H 3011/K****H 3011/RK****H 3011/5K****HI 3011 (from center 197 mil)**



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // Seri 3012/2GS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

3012/ 2 GS - F - 1.8 N - Au - 3.0 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Yaka Yüksekliği 3. Dişli Tasarım 4.
Geçmeli Konnektör 5. Uç Stili 6. Yay Kuvveti 7.
Uç Kaplama 8. Uç Çapı 9. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)