

Teknik Veriler // Seri 4004/G

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Pnömatik Test Probu 160 mil / 4.0 mm

Öne Çıkanlar

Bireysel test noktalarıyla iletişim

Adaptörsüz iletişim mümkün

Fonksiyon testinde kullanım için

MEKANİK VERİ

merkez 4,00 mm/160 mil

Sıcaklık aralığı -30 °C - +120 °C

Tam seyahat 10,00 mm

Çalışma seyahati 6,00 mm

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 0.60 K

İşletme basıncı 6 bar

İşletim ortamı Basıncılı Hava (filtrelenmiş, yağsız)

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni 2,0 A

Tipik süreklilik direnci <= 30 mOhm

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Yay Çeliği, altın kaplama

piston Çelik

priz Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

HP 2361.1 (trolitaks) 3,40 mm

HGW 2372 (cam dolgulu malzeme) 3,41 mm

MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama maks. Uç Çapı

WFSB 1060/G-4.0-3.0 3.0

WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z 4.0


WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z 5.0

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA




BST1

1.50 Rh



C

2.50 Rh



G

1.30 Rh




V

1.00 Rh

Teknik Veriler // **Seri 4004/G**

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Pnömatik Test Probu 160 mil / 4.0 mm

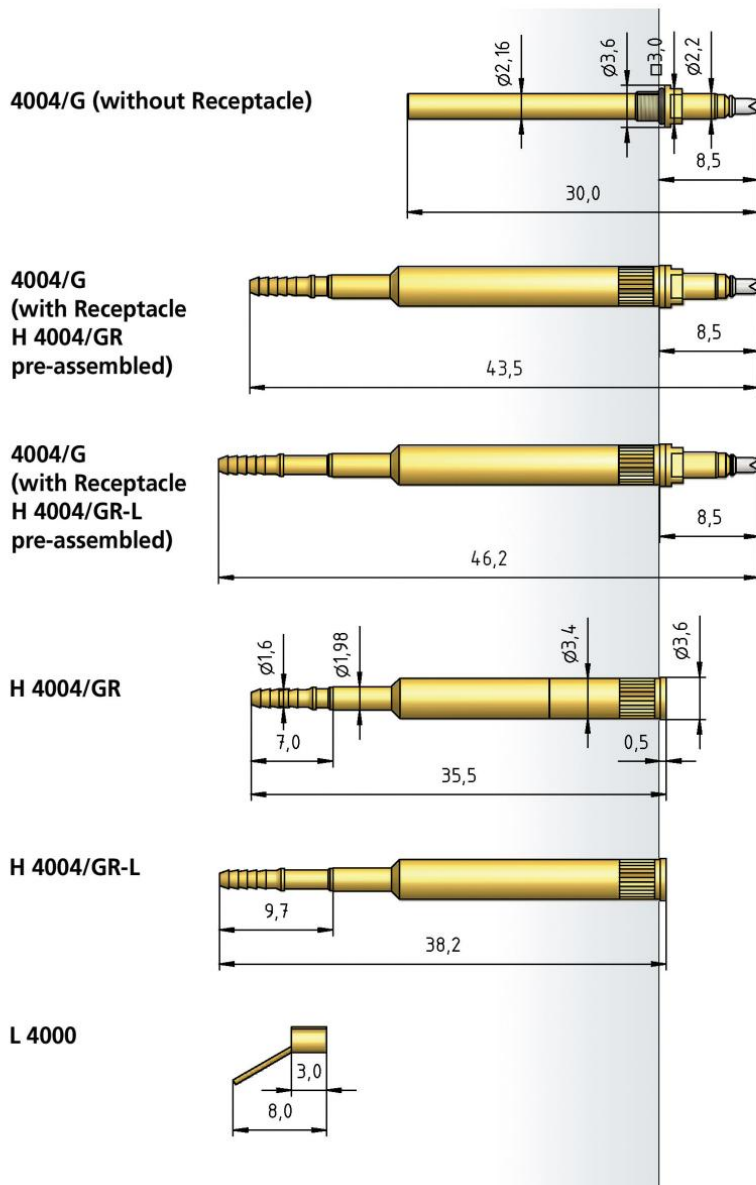**NASIL SİPARİŞ VERİLİR - Tek Test Probu**

4004/ G - BST1 - 0,6 N - Rh - 1,5

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1. Seri 2. Dişli Tasarım 3. Uç Stili 4. Yay
 Kuvveti 5. Uç Kaplama 6. Uç Çapı

NASIL SİPARİŞ VERİLİR - Prizli

4004/ G - BST1 - 0,6 N - Rh - 1,5 - GR - L

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Seri 2. Dişli Tasarım 3. Uç Stili 4. Yay
 Kuvveti 5. Uç Kaplama 6. Uç Çapı 7. Yuva 8. L
 4000 Bağlantısı için