

Teknik Veriler // Seri 4006

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Pnömatik Test Probu 118 mil / 3.0 mm

Öne Çıkanlar

Bireysel test noktalarıyla iletişim

Adaptörsüz iletişim mümkün

Fonksiyon testinde kullanım için

MEKANİK VERİ

merkez	3,00 mm/118 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	10,00 mm
Çalışma seyahati	6,00 mm
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	0.60 K
İşletme basıncı	6 bar
İşletim ortamı	Basıncılı Hava (filtrelenmiş, yağsız)

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni	2,0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 30 mOhm

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Çelik
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI


HP 2361.1 (trolitaks)	2.40 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	2,41 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA




BST1

1.50 Rh



C

2.50 Rh



G

1.30 Rh



V


1.00 Rh

Teknik Veriler // Seri 4006

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Pnömatik Test Probu 118 mil / 3.0 mm

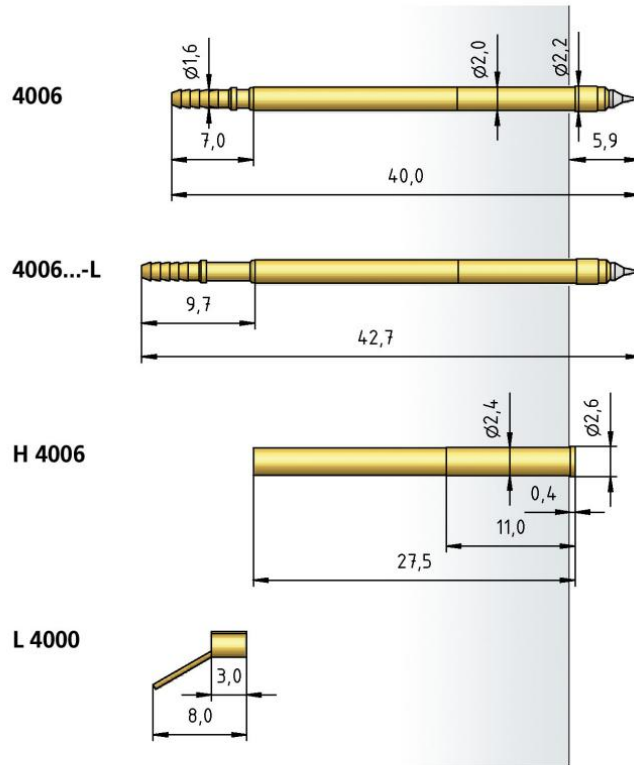

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

4006 - BST1 - 0,6 N - Rh - 1,5 - L

1 2 3 4 5 6

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. L 4000 Bağlantısı İçin