

**Teknik Veriler // Seri 5110/G**

160 mil / 4.0 mm Dişli Test Probu

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi için test probu

Kompakt tasarım

Vidalanabilir - dişli tasarım - Test Probu'nun yuvadan dışarı kaymasına karşı

Vidalama aletleri mevcut

MEKANİK VERİ

merkez	4,00 mm/160 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	3,50 mm
Çalışma seyahati	2.80 mm
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	yüksek sıcaklık uygulamalarına bakın

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni	10.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 10 mOhm

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Paslanmaz Çelik, altın kaplama
piston	CuBe, altın kaplama
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

HP 2361.1 (trolitaks)	3.10 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,12 mm

YÜKSEK SICAKLIK UYGULAMALARI

Sıcaklık aralığı	-40 °C - +250 °C
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0,25/ 0,30/ 0,45/ 0,50/ 1,00 K
Çalışma yolundaki yay kuvveti (Sipariş endeksi E)	0.80/ 1.20/ 1.50/ 2.50/ 3.50 K

MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 1060/G-4.0-3.0	3.0
WFSB 1060/G-5.0-4.0-Z	4.0
WFSB 1060/G-6.0-5.0-Z	5.0

Teknik Veriler // **Seri 5110/G****PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

160 mil / 4.0 mm Dişli Test Probu


UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA

**C**2.30C Au
3.50C Au**D**


2.30C Au

**D1**


2.30C Au

**E**

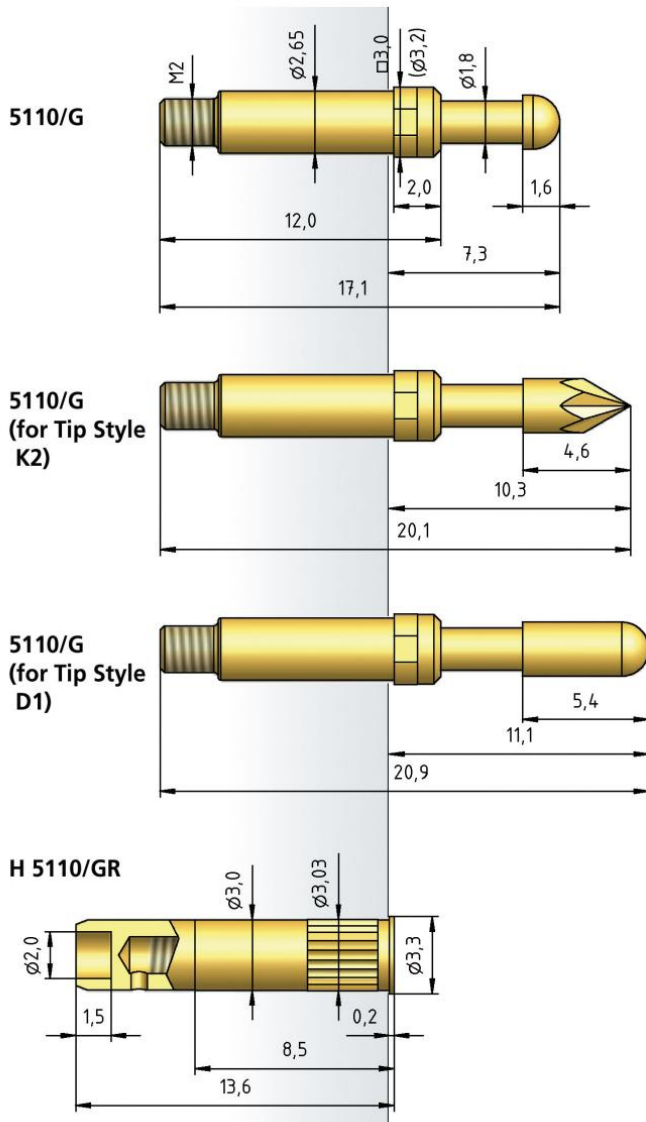
2.30C Au

**F**

2.30C Au

**K2**

2.30C Au





PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // Seri 5110/G

160 mil / 4.0 mm Dişli Test Probu

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

5110/ G - D - 1.5 KD - Au - 2.3 C

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Seri 2. Dişli Tasarım 3. Uç Stili 4. Yay
Kuvveti 5. Yüksek Sıcaklık 6. Uç Kaplama 7. Uç Çapı
8. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)