

Teknik Veriler // Seri 5486/G



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Koaksiyel Test Probu 138 mil / 3,5 mm

Öne Çıkanlar

Dört kutuplu ölçüm için Kelvin test probu

Kompakt tasarım

İç ve dış iletken birbirinden bağımsız olarak yaylıdır.

MEKANİK VERİLER - İç Çiğ Kontak

merkez 3,50 mm/138 mil

Sıcaklık aralığı -30 °C - +120 °C

Tam seyahat 5,00 mm

Çalışma seyahati 4,00 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.15 N

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 0,50 N

MEKANİK VERİLER - Halka Kontak

merkez 3,50 mm/138 mil

Tam seyahat 5,00 mm

Çalışma seyahati 4,00 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.25 N

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 0.70 K

TOPLAM YAY KUVVETİ

Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti 1.20 K

ELEKTRİK VERİLER - İç Çiğ Kontak

Maks. Güncel Beğeni 3.0 A

Tipik süreklilik direnci <= 30 mOhm

Tipik izolasyon gerilimi 1000 V

ELEKTRİK VERİLER - Halka Kontak

Maks. Güncel Beğeni 15.0 Bir

Tipik süreklilik direnci <= 10 mOhm

Tipik izolasyon gerilimi 1000 V

Test Uygulaması

Uç stili OD

Test edilen cihaz (DUT) TE Bağlantı MATE-AX

Cinsiyet dişi / soket

Uç stili O1D

Test edilen cihaz (DUT) Rosenberger HFM® - Yüksek Hızlı FAKRA-Mini

Cinsiyet dişi / soket

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Yay Çeliği, altın kaplama

Piston - iç kontak CuBe, altın kaplama

Piston - halka kontak CuBe, altın kaplama

priz Pirinç, altın kaplama

Bağlantı elemanı Pirinç, kalay kaplı

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPLARI

HP 2361.1 (trolitaks)

3,02 mm

PTR HARTMANN GmbH · Gewerbehof 38 · 59368 Werne, Almanya · Tel. +49 2389 7988-0 · Faks +49 2389 7988-88 · info@ptr-hartmann.com HGW 2372 (cam dolgulu malzeme) 3,04 mm

www.ptr-hartmann.com


Teknik Veriler // Seri 5486/G

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Koaksiyel Test Probu 138 mil / 3,5 mm


UÇ STİ Lİ - ÇAP - KAPLAMA



İ pucu Stili	İ ç i letken-Ø [mm] A	Dış i letken-Ø [mm] B	Uç Uzunluğ u [mm] C	Kurulum Yüksekliğ i [mm] E	Etraflı uzunluk [mm] L
OD	0.45	2.66	0.9	9.2	43.8

OD


Au




İ pucu Stili	İ ç i letken-Ø [mm] A	Dış i letken-Ø [mm] B	Uç Uzunluğ u [mm] C	Kurulum Yüksekliğ i [mm] E	Etraflı uzunluk [mm] L
O1D	0,6	3.2	0,4	9.4	44.0

O1D


Au

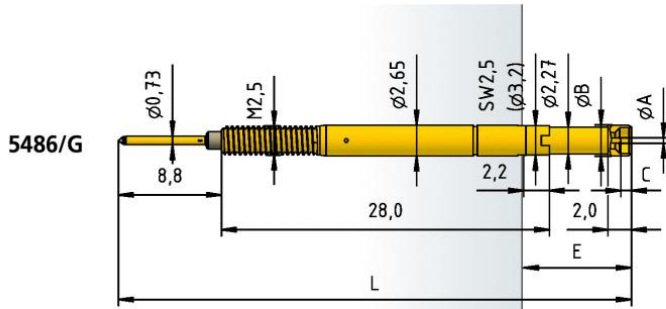

H 3011/GWR5

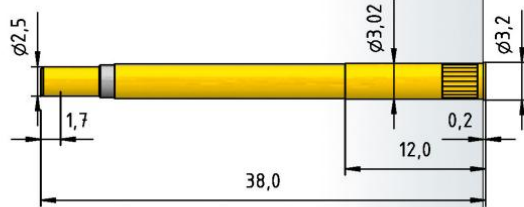

H 3011/R




H 3011/K



H 3011/RK



H 3011/5K

HI 3011
(from center 197 mil)



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // Seri 5486/G

Koaksiyel Test Probu 138 mil / 3,5 mm

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R

5486/ G - OD - 1.2 N - Au 0.45x - 0.9/ - 2.66 - C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Dişli Tasarım 3. Uç Stili 4. Toplam Yay
Kuvveti (Halka + İ ç Temas) 5. Uç Kaplama 6. İ ç Uç Ç apı 7. Uç
Yüksekliği 8. Halka Temas Ç apı 9. Halka Temas Malzemesi (sadece
CuBe için)