

**Teknik Veriler // 7840 Serisi • 7840/G**

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 4 GHz'e kadar


Öne Çıkanlar	
Yüksek frekanslı ölçümler için	
Kompakt tasarım	
Ayrılabilir vidalanabilir tip	
İç ve dış iletken birbirinin yerine kullanılabilir	
İç iletken sert / dış iletken bağlama	
MEKANİK VERİLER - Yaylı Probu Ucu	
Tam seyahat	1,50 mm
Çalışma seyahati	1.00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	2x0,40 N
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	2x0,80 N
MEKANİK VERİLER - Dış İletken	
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	1.50/3.00/4.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	4.00/6.00/8.00 K
TOPLAM YAY KUVVETİ	
Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti	5,60/ 7,60/ 9,60 K
ELEKTRİKSEL VERİLER	
İç direnç	50 Ohm
Frekans aralığı	4 GHz'e kadar
Test Uygulaması	
Test edilen cihaz (DUT)	PCB Konağı - Üç İğneli
Test edilen cihaz (DUT)	
MALZEMELER	
Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Çelik, altın kaplama
piston	CuBe, altın kaplama
Probu uçları	Çelik, altın kaplama
MEVCUT VİDA ALETLERİ	
Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFS 7840/G-8.0	8.0
KABLO VERİLERİ	
Tip	çok yönlü86
Uzunluk	750 mm
Bağlantı testi probu	MCX
Bağlantı test teknolojisi	SMA

Teknik Veriler // 7840 Serisi • 7840/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 4 GHz'e kadar



PCB Konağı

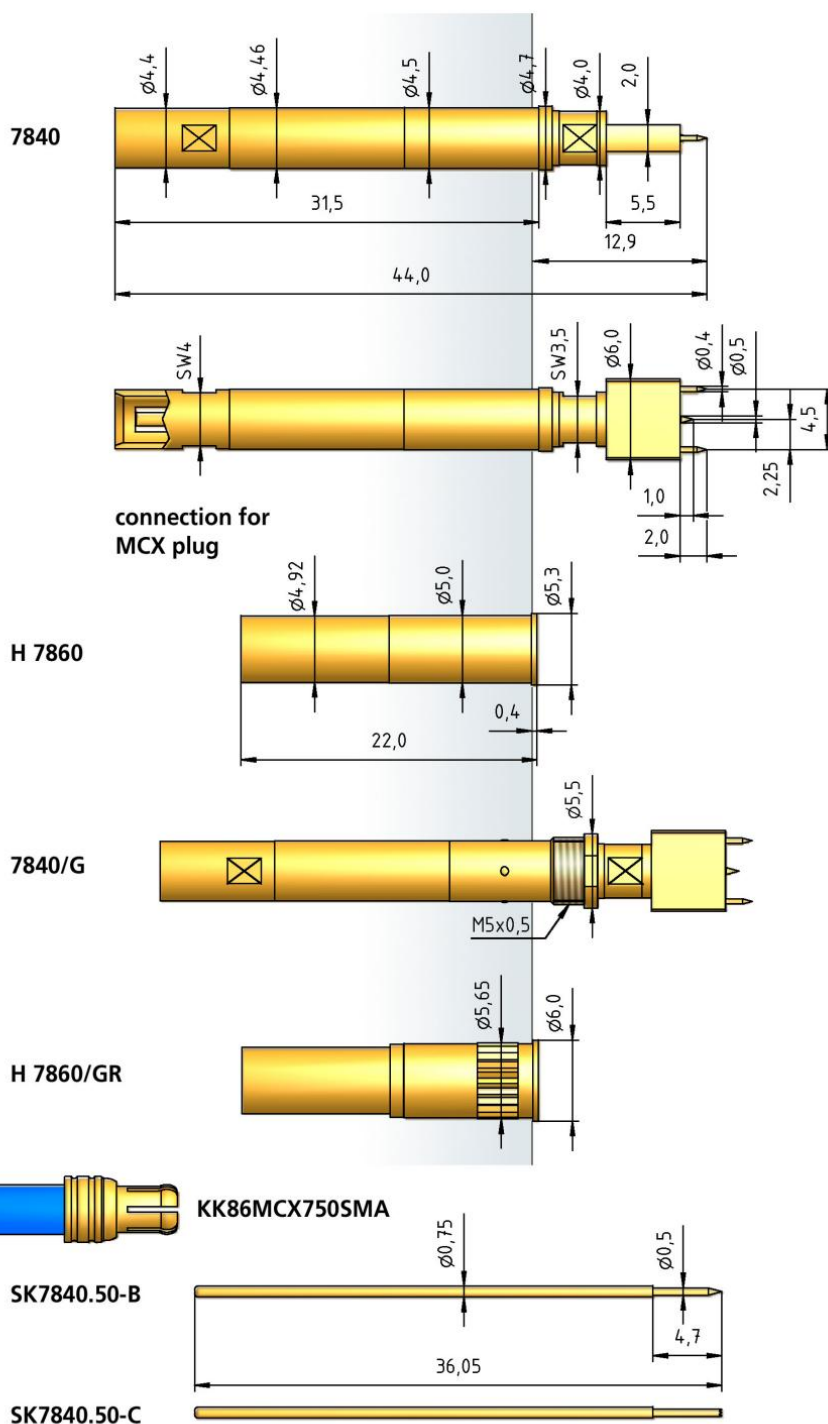

Teknik Veriler // 7840 Serisi • 7840/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 4 GHz'e kadar

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - İ Ç İ İtken

SK 7840.50 - B - Au - 0,5

1 2 3 4

1. Seri 2. Uç Stili 3. Uç Kaplama 4. Uç Çapı

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - Komple Test Probu

7840/ G - Z51 B - 5,6 N - Au - 6,0 C / 0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Varyant Dişli Tasarı m 3. Dış İ İtken Ucu 4. İ Ç İ İtken Ucu
5. Toplam Yay Kuvveti 6. Uç Kaplama 7. Dış Uç Çapı 8. Uç Malzemesi
(yalnı zca CuBe için)
9. İ Ç Uç Çapı