

**Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G**

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar


Öne Çıkanlar	
Yüksek frekanslı ölçümler için	
Kompakt tasarım	
MM8130 çoklu konektörler için uygun mu? MM8430? MS156	
Ayrılabilir vidalanabilir tip	
İç iletken ve dış uç birbirinden bağımsızdır ve değiştirilebilir	
MEKANİK VERİLER - İç iletken	
Tam seyahat	3,70 mm
Çalışma seyahati	2.00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0,65/ 0,95 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	1.30/ 2.00 K
MEKANİK VERİLER - Dış iletken	
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	1.50/3.00/4.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	4.00/6.00/8.00 K
TOPLAM YAY KUVVETİ	
Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti	5.30/ 6.00/ 7.30/ 8.00/ 9.30/ 10.00 K
ELEKTRİK VERİLER - İç iletken	
İç direnç	50 Ohm
Frekans aralığı	6 GHz'e kadar
Test Uygulaması	
Test edilen cihaz (DUT)	MM8130? MM8430? MS156
Cinsiyet	dişi / soket
Test edilen cihaz (DUT)	
MALZEMELER	
Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Çelik, altın kaplama
piston	CuBe, altın kaplama
MEVCUT VİDA ALETLERİ	
Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFS 7860/G-8.0	8.0
KABLO VERİLERİ	
Tip	çok yönlü86
Uzunluk	750 mm
Bağlantı testi probu	MCX
Bağlantı test teknolojisi	SMA

Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar



MM8130 • MM8430 • MS156

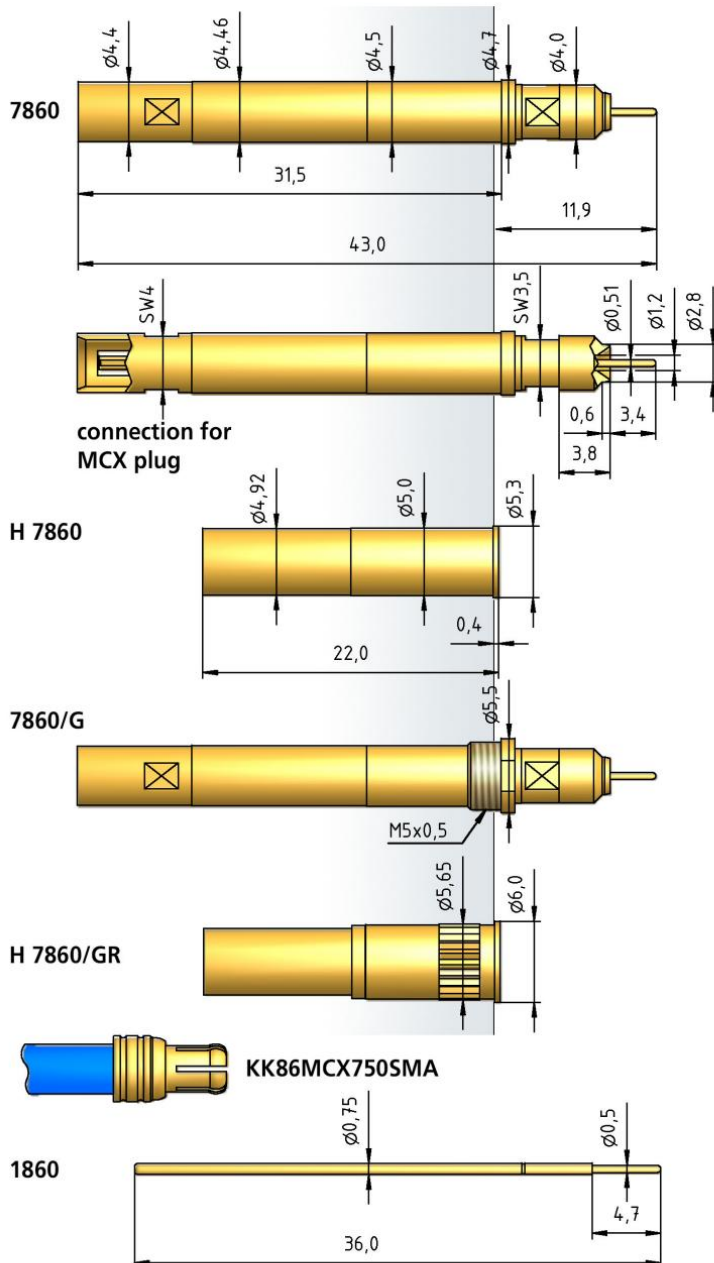

Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - İ Ç İ İletken

1860 - D - 1,3 N - Au - 0,5 C

1 2 3 4 5 6

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - Komple Test Probu

7860/ G - Z2 D - 5,3 N - Au - 2,8/ 0,5 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Varyant Dişli Tasarı m 3. Dış İletken Ucu 4. İç İletken
Ucu 5. Toplam Yay Kuvveti 6. Uç Kaplama 7. Dış Uç Çapı 8. İç Uç
Çapı 9. Uç Malzemesi (yalnızca CuBe için)