



Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar


Öne Çıkanlar	
Yüksek frekanslı ölçümler için	
Kompakt tasarım	
Ayrıca vidalanabilir tip	
İç iletken ve dış uç birbirinden bağımsızdır ve değiştirilebilir	
MEKANİK VERİLER - İç iletken	
Tam seyahat	3,70 mm
Çalışma seyahati	2.00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0,65/ 0,95 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	1.30/ 2.00 K
MEKANİK VERİLER - Dış iletken	
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	1.50/3.00/4.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	4.00/6.00/8.00 K
TOPLAM YAY KUVVETİ	
Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti	5.30/ 6.00/ 7.30/ 8.00/ 9.30/ 10.00 K
ELEKTRİKSEL VERİLER - İç iletken	
İç direnç	50 Ohm
Frekans aralığı	6 GHz'e kadar
Test Uygulaması	
Test edilen cihaz (DUT)	U.FL-m
Cinsiyet	erkek / fiş
Test edilen cihaz (DUT)	
MALZEMELER	
Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Çelik, altın kaplama
piston	CuBe, altın kaplama
MEVCUT VİDA ALETLERİ	
Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFS 7860/G-8.0	8.0
KABLO VERİLERİ	
Tip	çok yönlü86
Uzunluk	750 mm
Bağlantı testi probu	MCX
Bağlantı test teknolojisi	SMA

Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar



U.FL-m

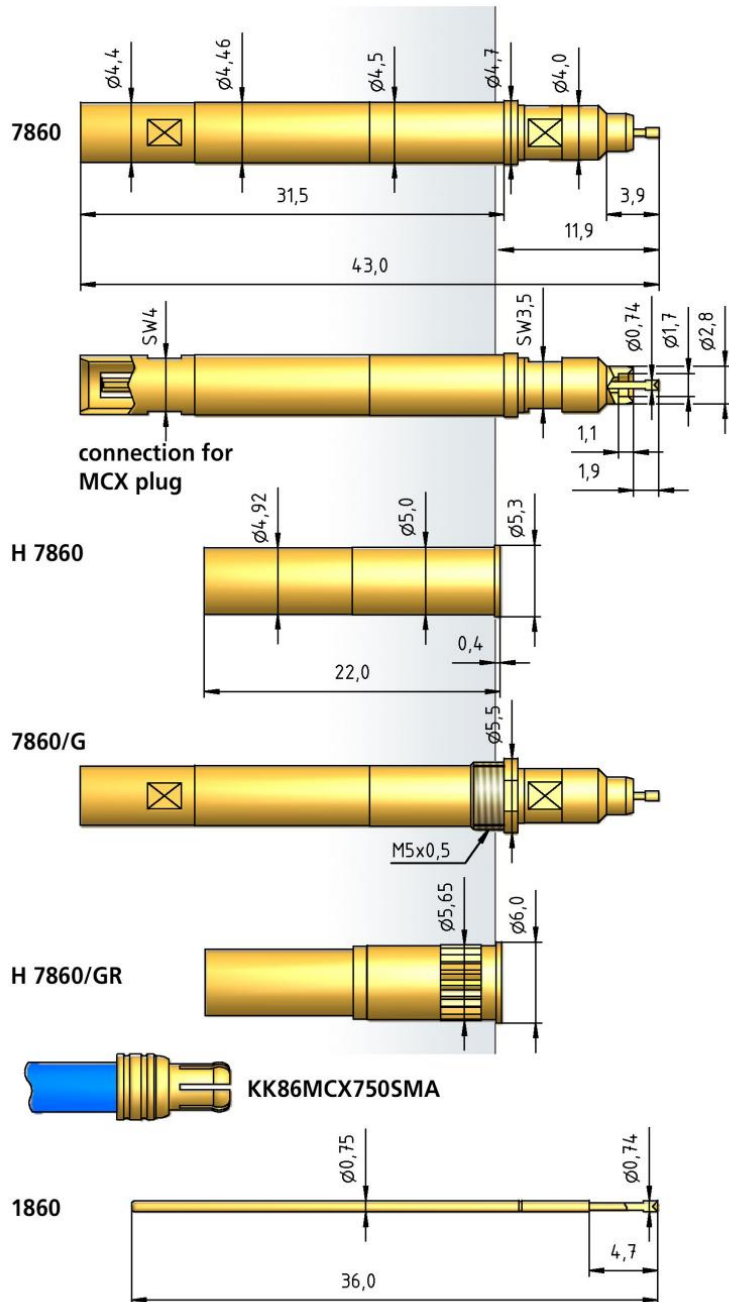

Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - İ Ç İ İletken

1860 - A - 1,3 N - Au - 0,74 C

1 2 3 4 5 6

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - Komple Test Probu

7860/ G - Z3 A - 5,3 N - Au - 2,8/ 0,74 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Varyant Dışlı Tasarı m 3. Dış İletken Ucu 4. İ Ç İ İletken
Ucu 5. Toplam Yay Kuvveti 6. Uç Kaplama 7. Dış Uç Çapı 8. İ Ç Uç
Çapı 9. Uç Malzemesi (yalnı zca CuBe için)